

INSTRUCTION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

A004

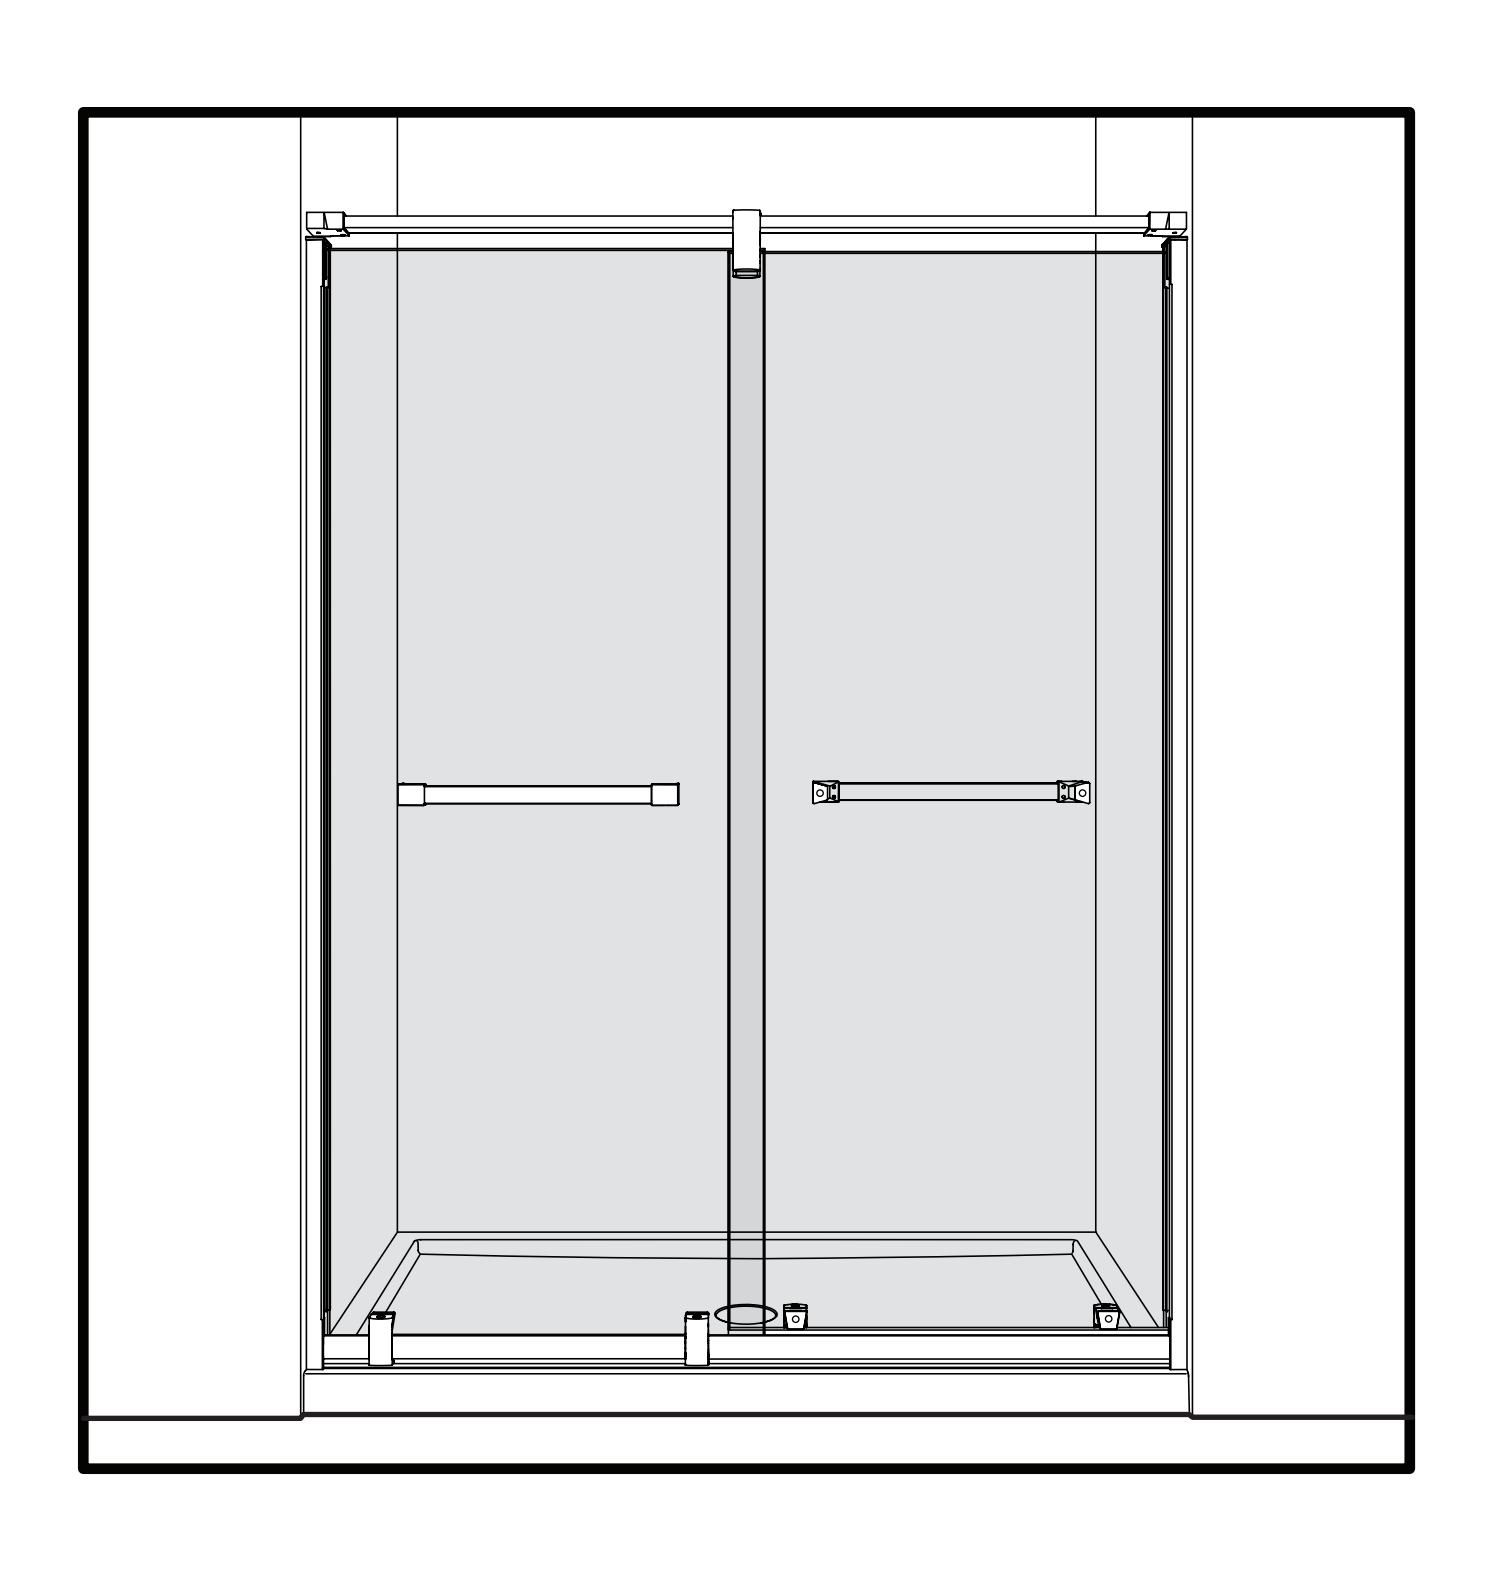

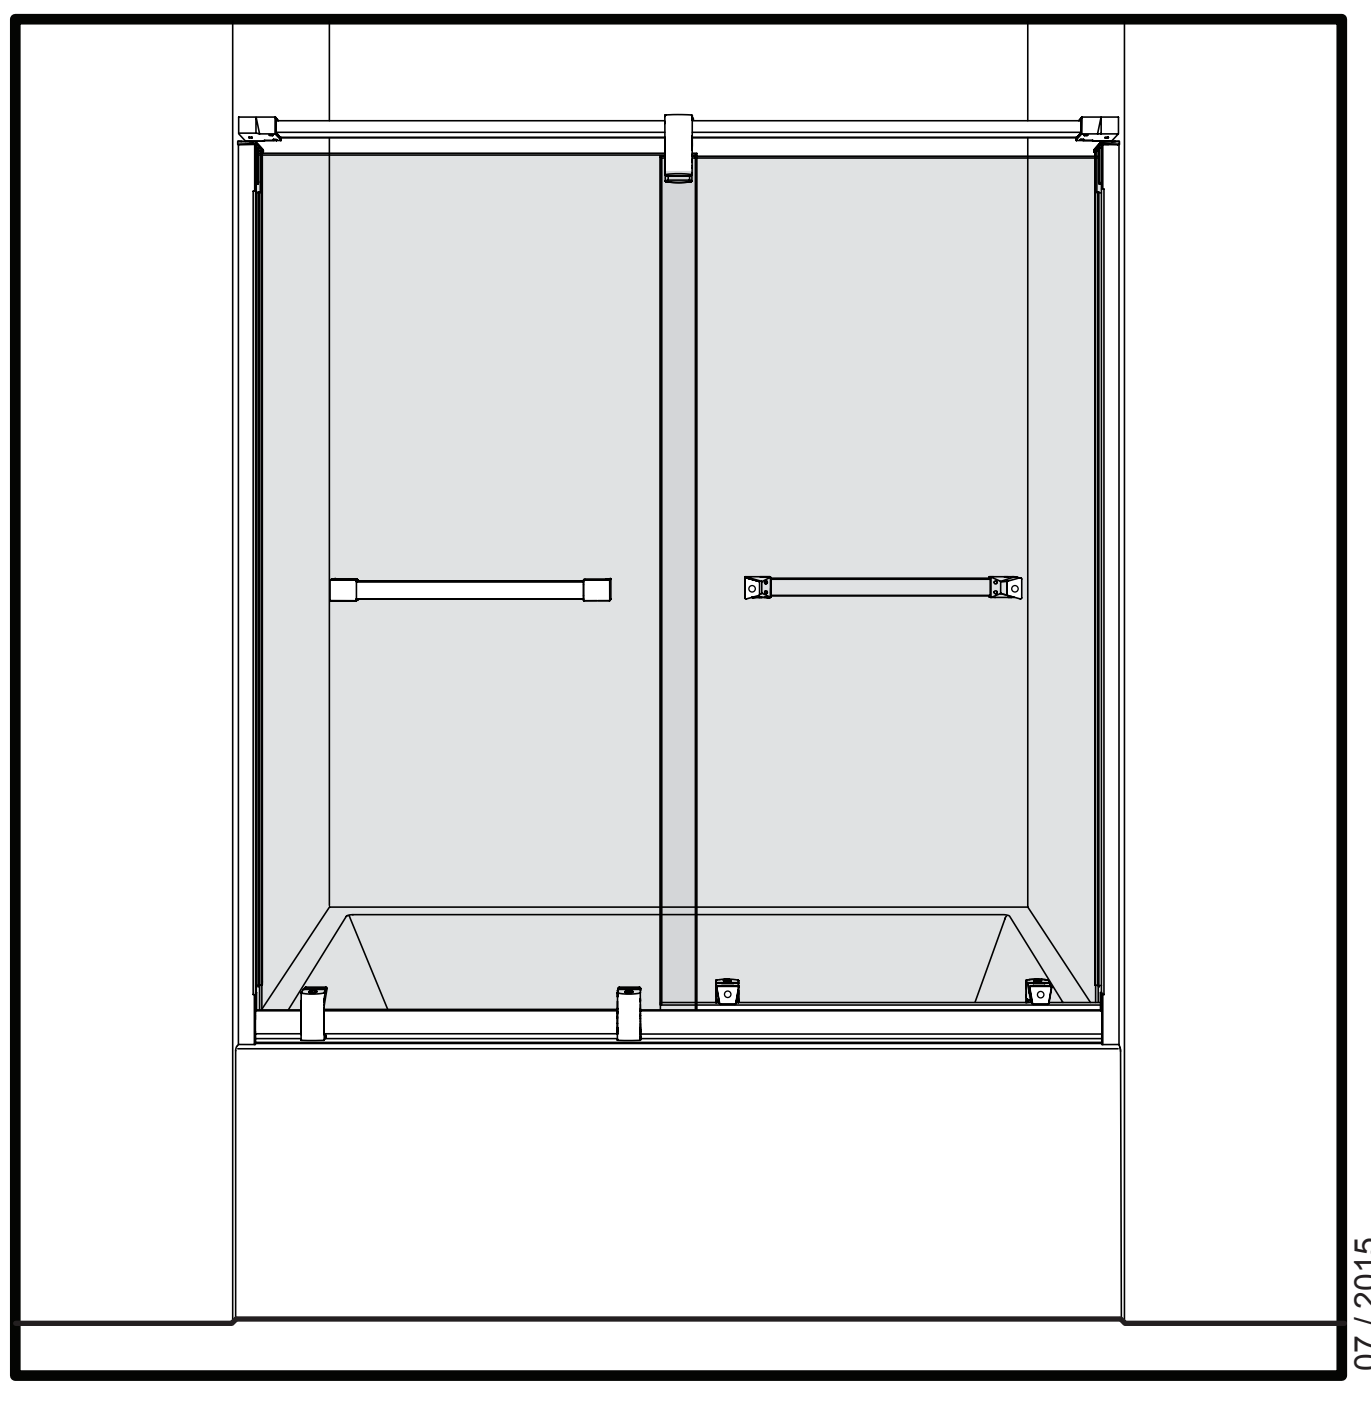

07 / 2015

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.



GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*

NOTE

- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.*

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*


TOOLS REQUIRED / *OUTILS REQUIS*


DRILL / *PERCEUSE*	**1/4″ & 1/8″ DRILL BITS** * / *MÈCHES 1/4" & 1/8"*	**PENCIL** / *CRAYON*	**LEVEL** / *NIVEAU*	**PLIERS** / *PINCES*	**BLOCK** / *BLOC*	**MALLET** / *MAILLET*
SCREWDRIVER / *TOURNEVIS*	**TAPE MEASURE** / *RUBAN À MESURER*	**CUTTING PLIERS** / *PINCE COUPANTE*	**LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)** / *PINCE SERRE ÉTAU (X2)*	**SILICONE** / *SCELLANT*		

* **Use a ¼" drill bit when drilling into ceramic tiles**

* *Utiliser une mèche de ¼" pour percer des tuiles en céramique.*

POSSIBLE CONFIGURATIONS / *CONFIGURATIONS POSSIBLES*

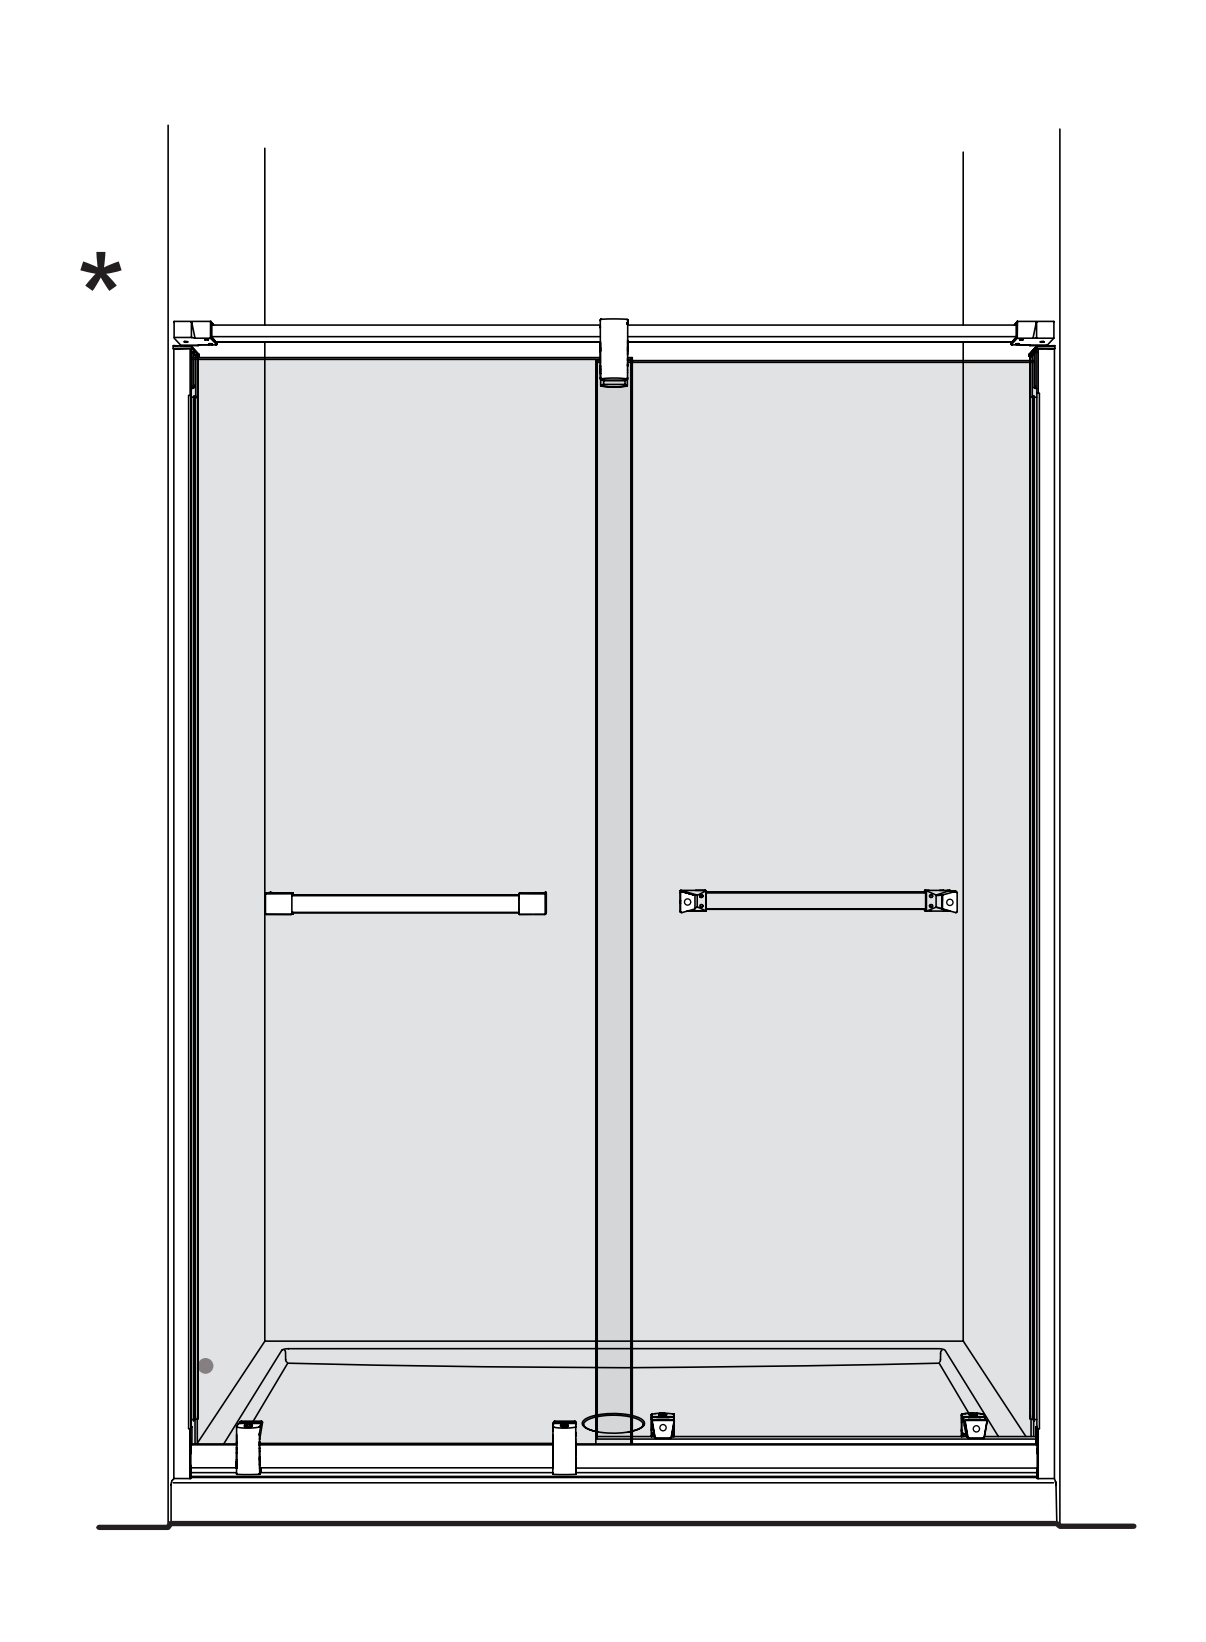


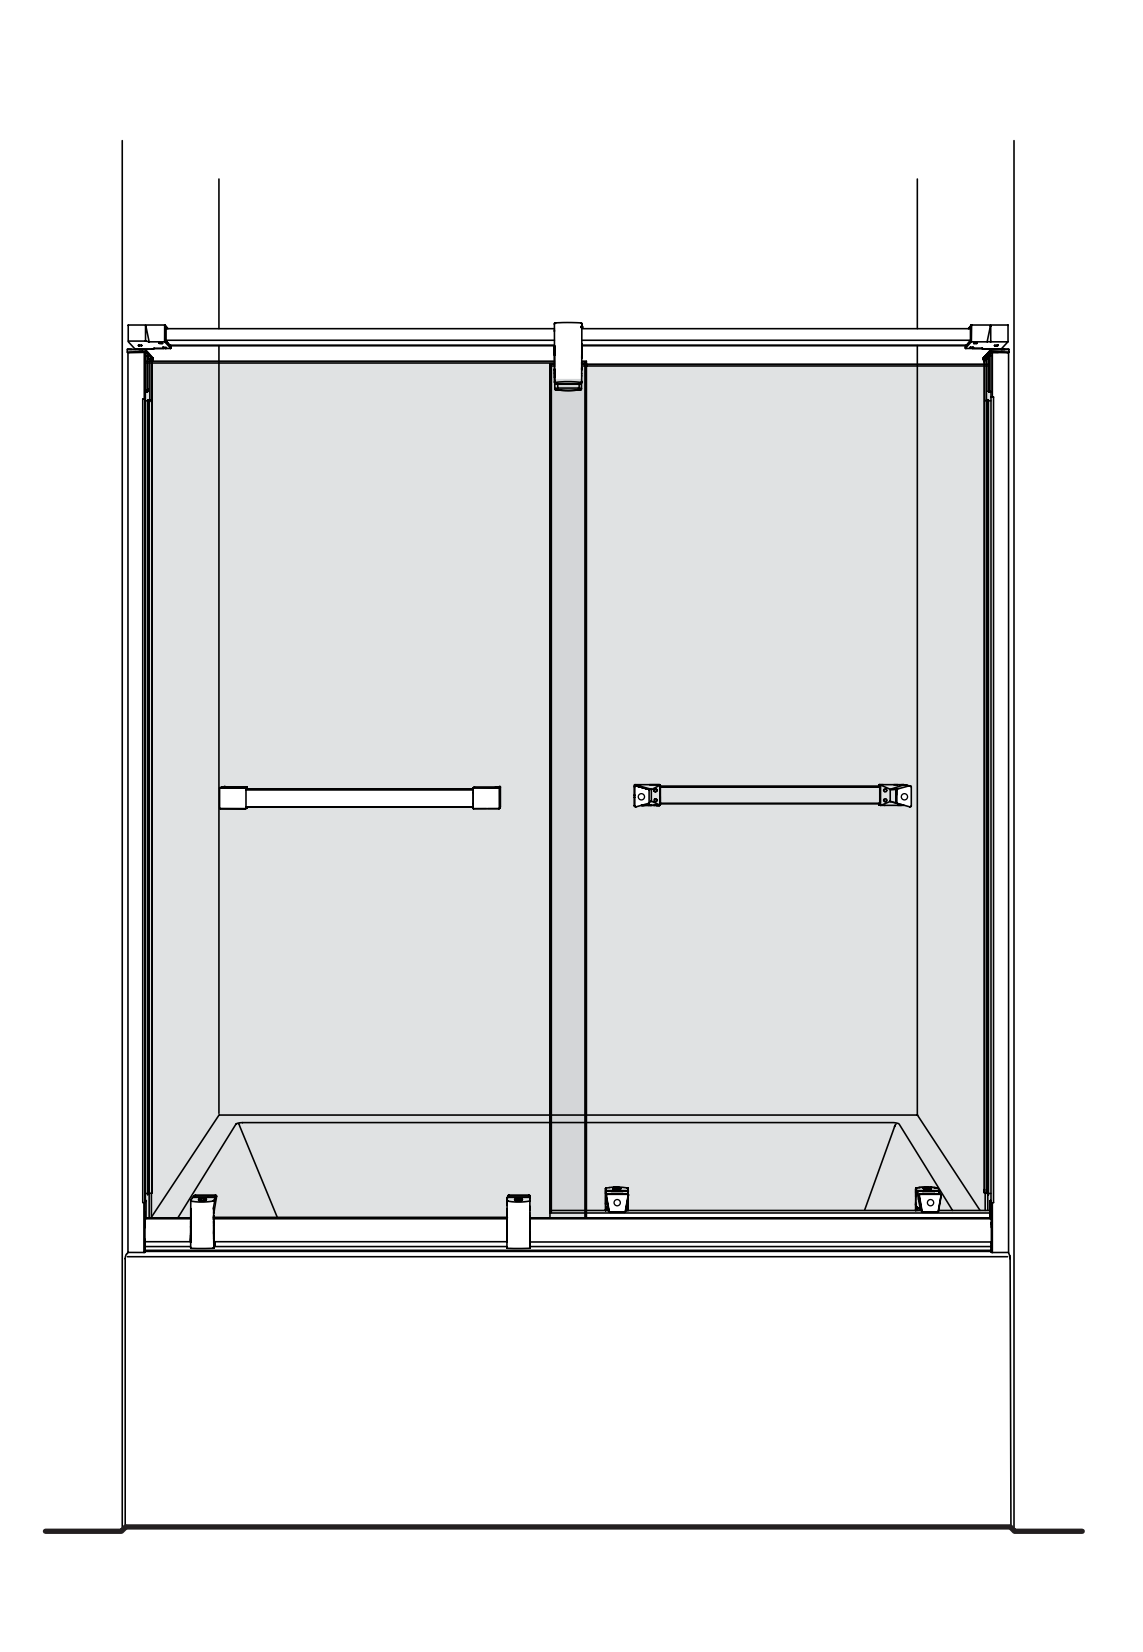


* **This configuration illustrated in this manual.**

* *Cette configuration est illustrée dans ce manuel.*

PARTS AND HARDWARE LISTING / *LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE*

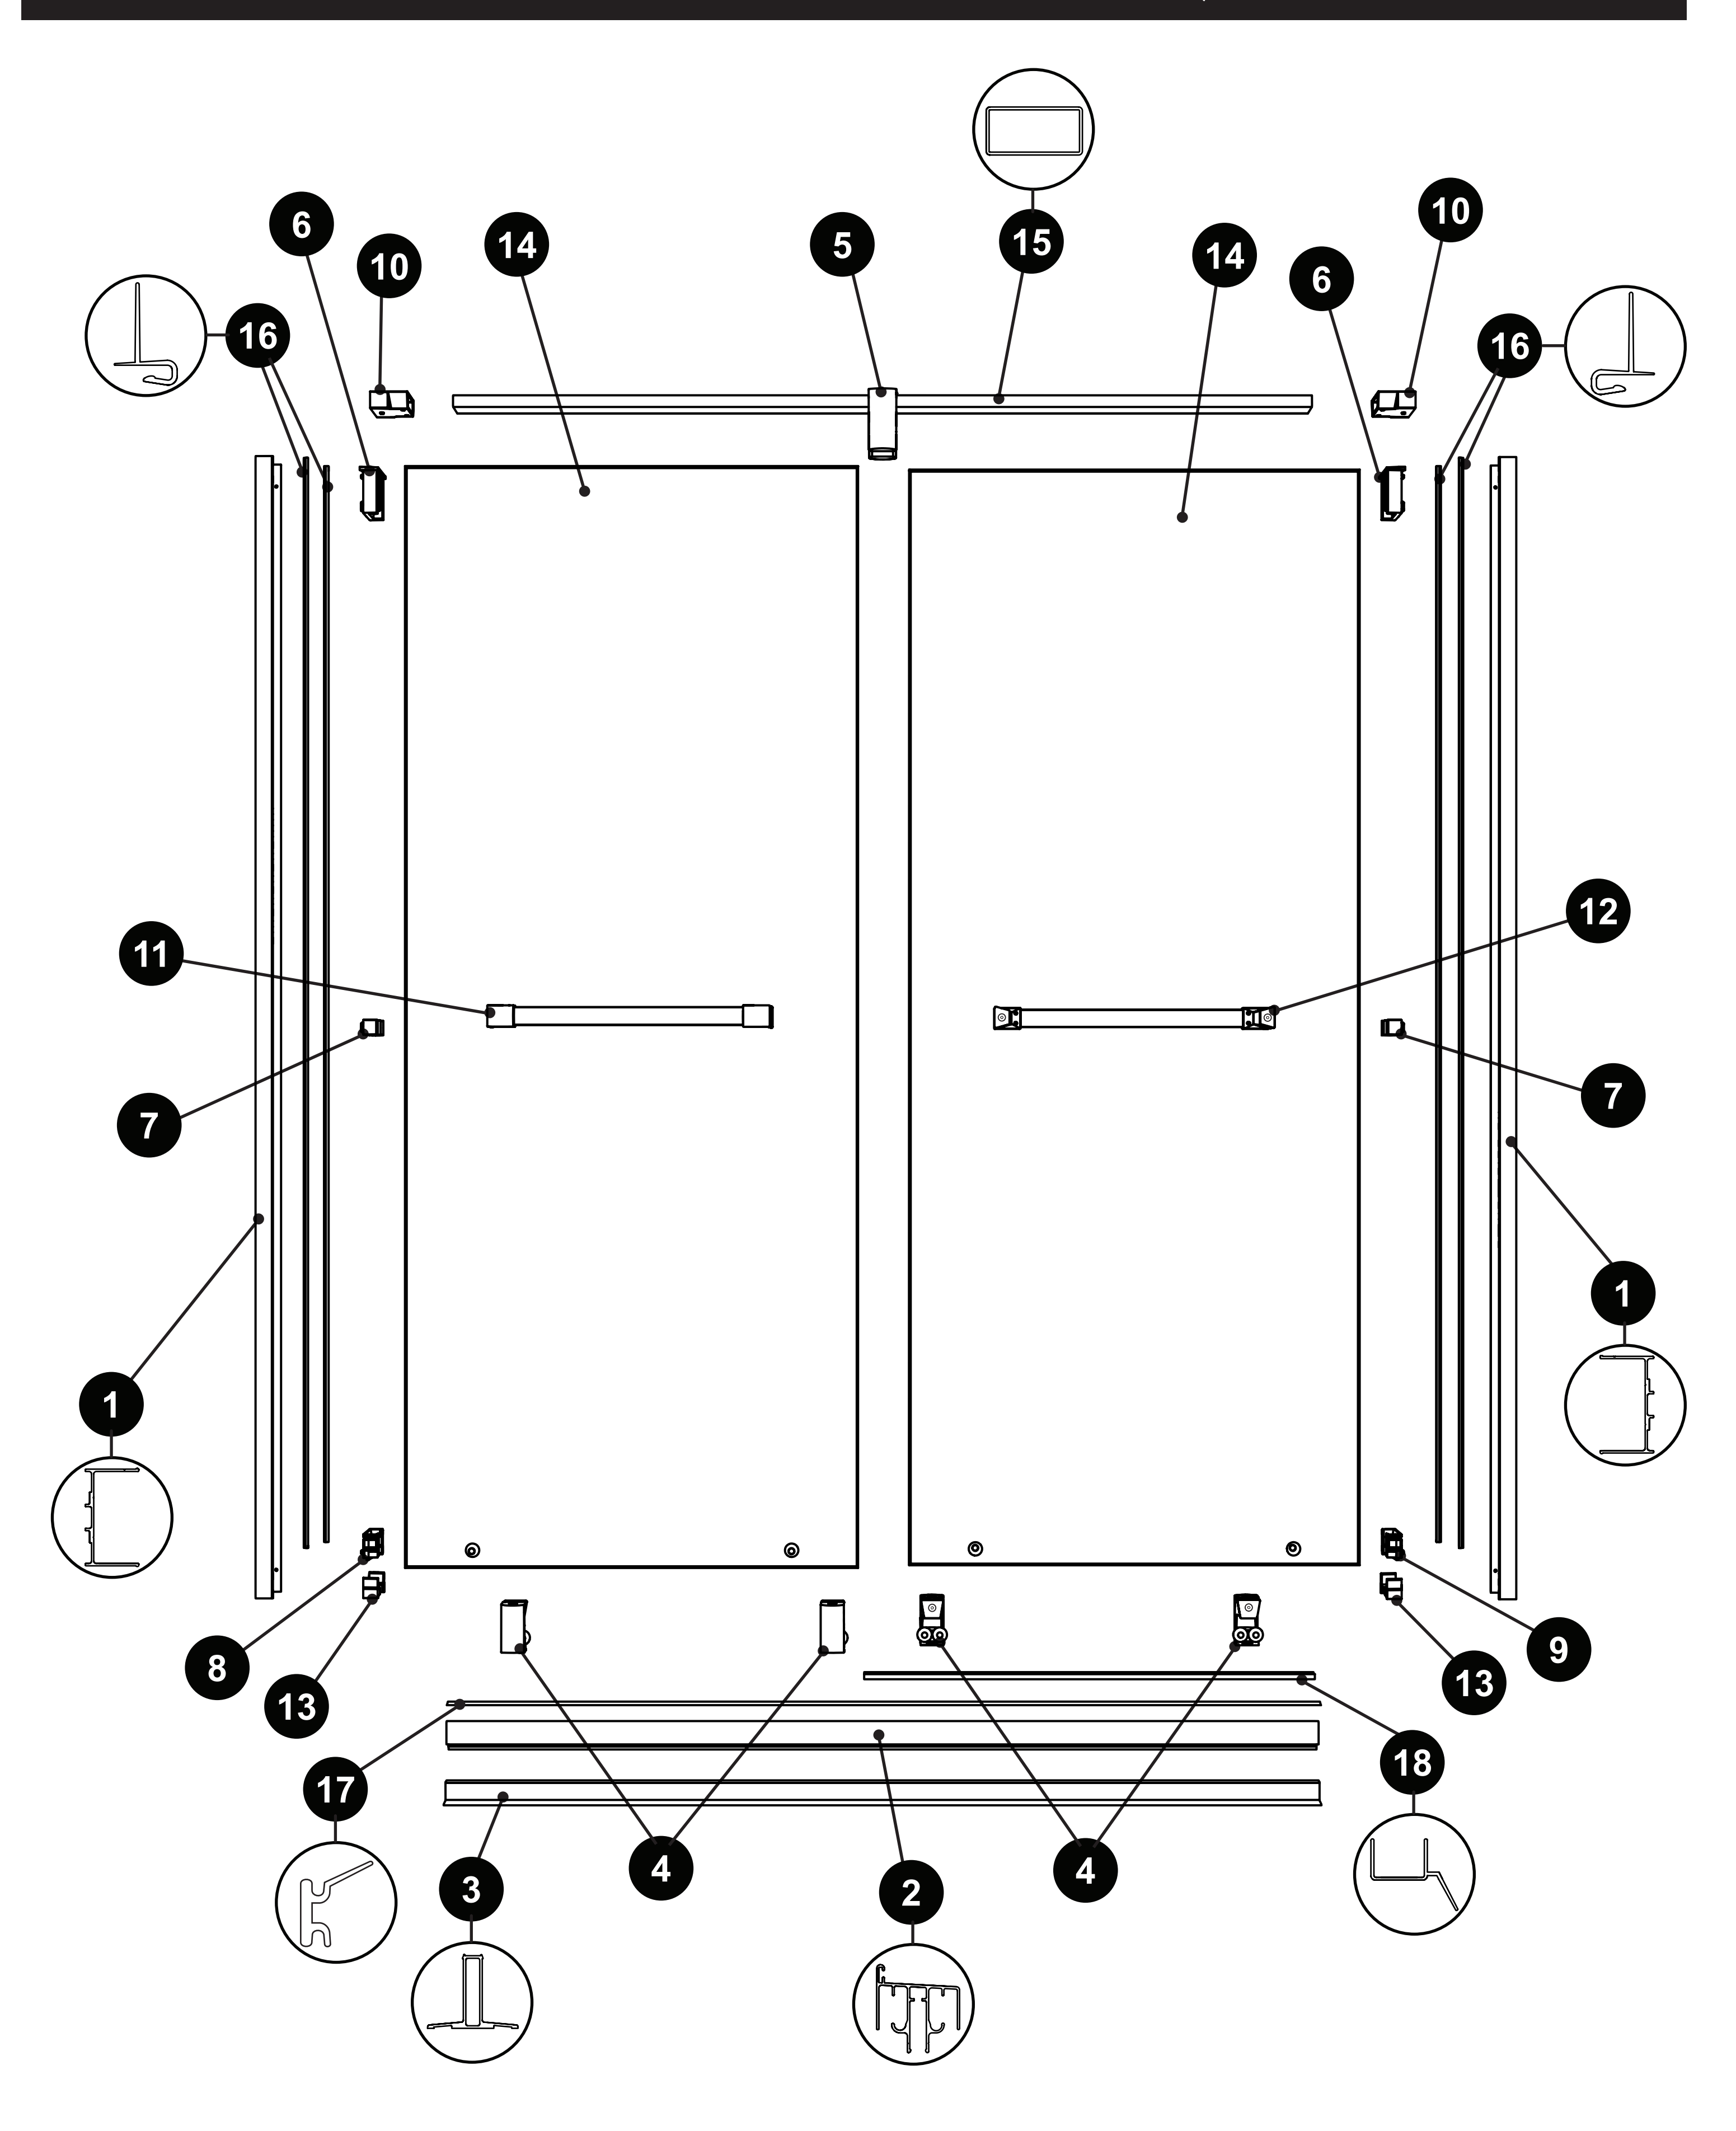

PARTS AND HARDWARE LISTING / *LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE*

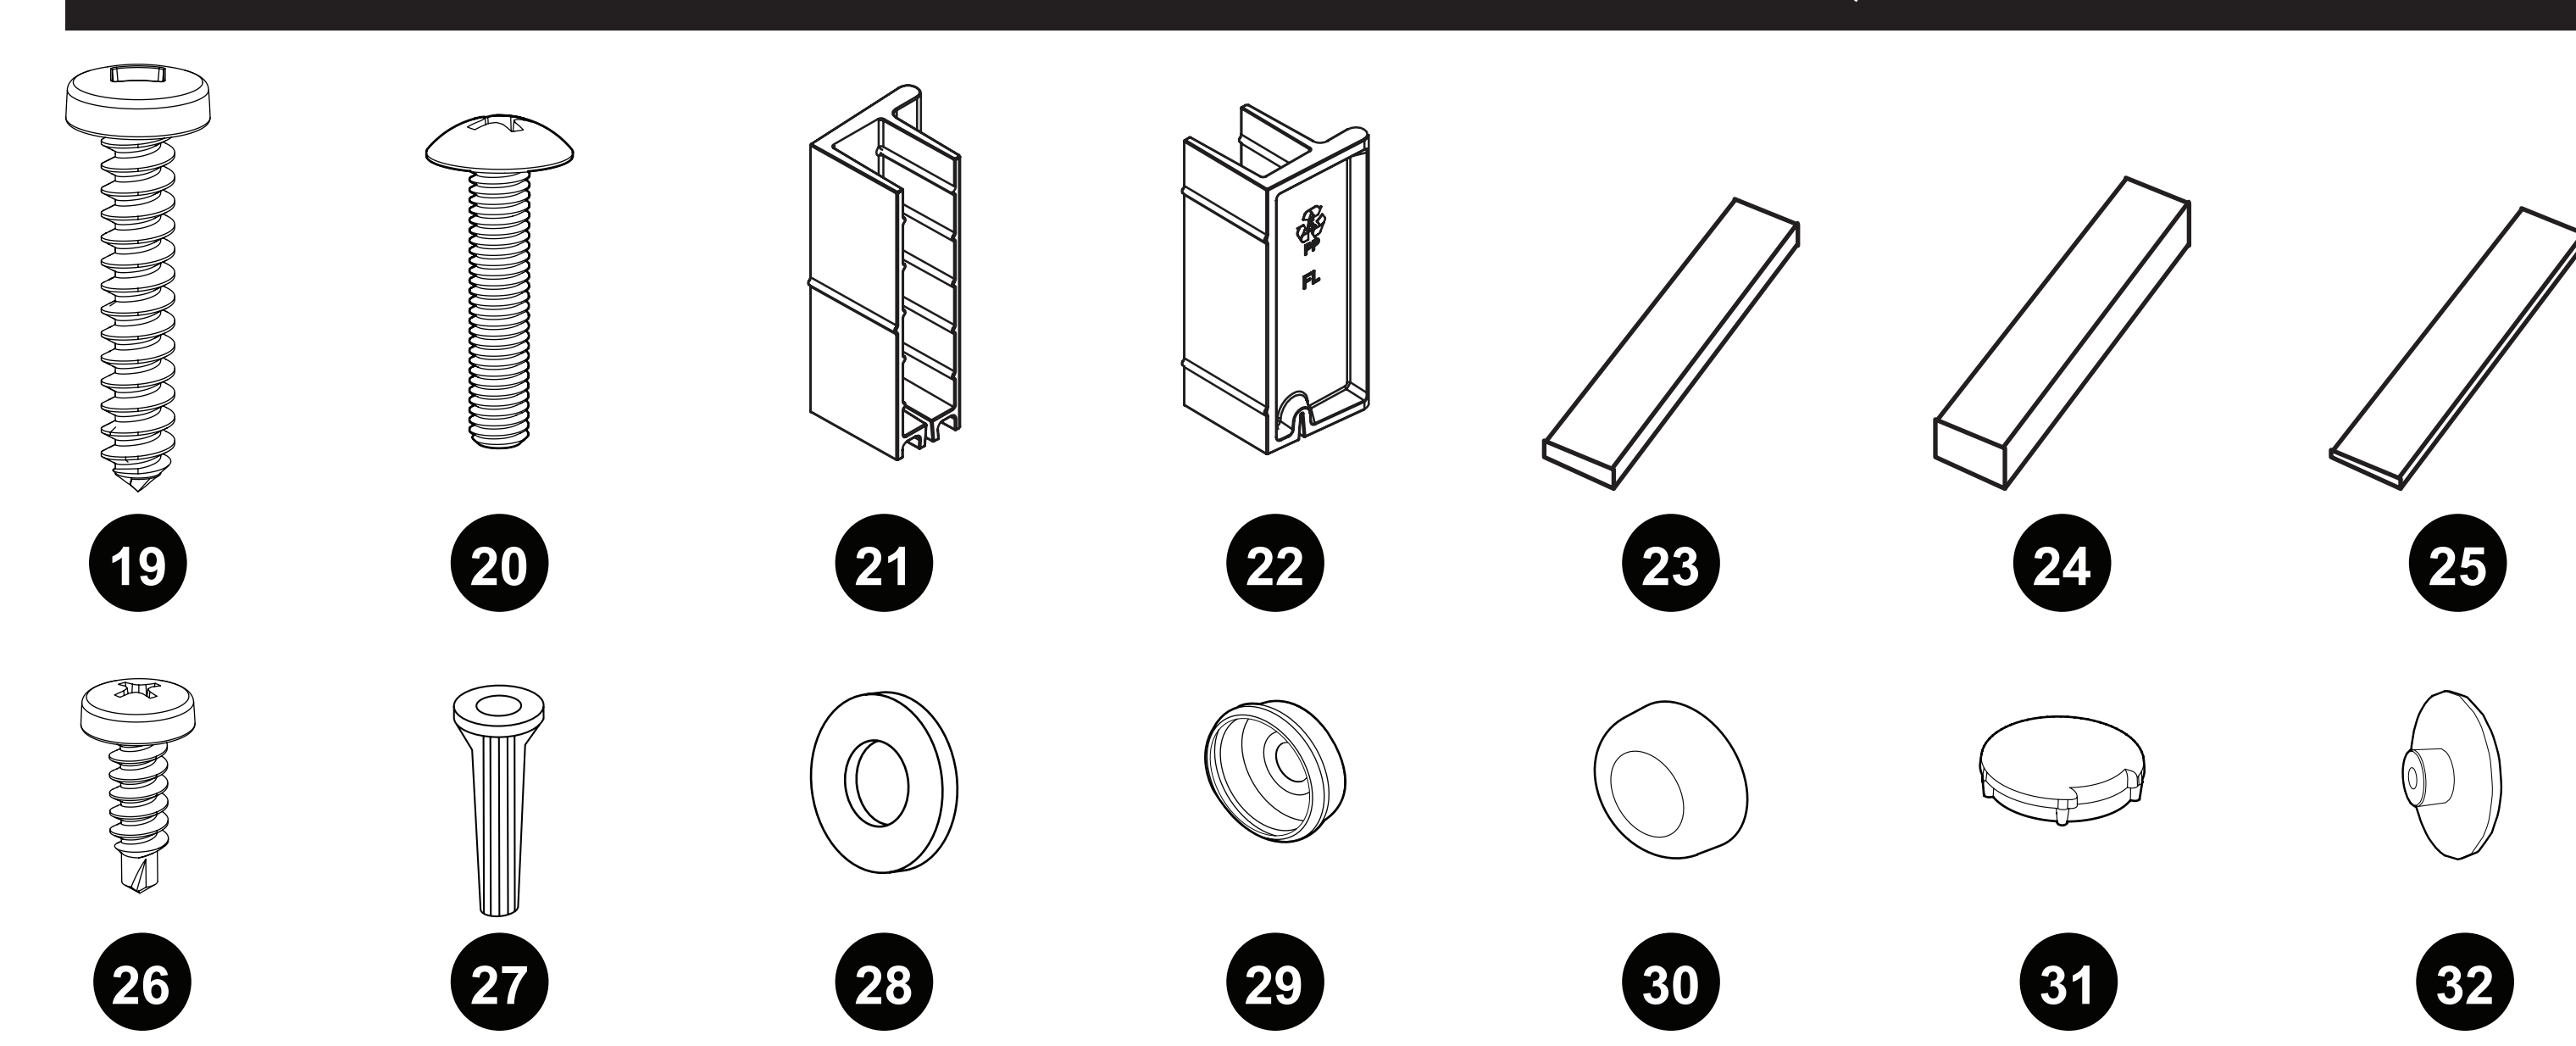

ITEM	**PARTS AND HARDWARE** / *PIÈCES ET QUINCAILLERIE*	QTY
1	**WALL JAMB** / *JAMBAGE*	2
2	**BOTTOM RAIL** / *RAIL INFÉRIEUR*	1
3	**BOTTOM EXPANDER** / *EXTENSEUR INFÉRIEUR*	1
4	**ROLLER ASSEMBLY** / *ROULETTE*	4
5	**GUIDE ASSEMBLY** / *ASSEMBLAGE DU GUIDE*	1
6	**TOP BUMPER** / *BUTOIR SUPÉRIEUR*	2
7	**MIDDLE BUMPER** / *BUTOIR DU MILIEU*	2
8	**LEFT BOTTOM RAIL BUMPER** / *BUTOIR À GAUCHE POUR RAIL INFÉRIEUR*	1
9	**RIGHT BOTTOM RAIL BUMPER** / *BUTOIR À DROITE POUR RAIL INFÉRIEUR*	1
10	**WALL BRACKET ASSEMBLY** / *SUPPORT DE RAIL*	2
11	**TOWEL BAR ASSEMBLY** / *ASSEMBLAGE DU PORTE SERVIETTE*	2
12	**TOWEL BAR KNOB** / *POIGNÉE POUR LE PORTE SERVIETTE*	1
13	**BOTTOM TRACK ANCHOR** / *ANCRAGE POUR LE RAIL INFÉRIEUR*	2
14	**DOOR PANEL** / *PANNEAU DE PORTE*	2
15	**RUNNING RAIL** / *BARRE DE ROULEMENT*	1
16	**WALL JAMB WATERTIGHT GASKET** / *JOINT ÉTANCHE POUR LE JAMBAGE*	4
17	**BOTTOM RAIL GASKET** /*JOINT POUR LE RAIL INFÉRIEUR*	1
18	**DOOR BOTTOM SWEEP** / *JOINT INFÉRIEUR*	1
19	**SCREW #8 X 1-1/2”** / *VIS #8 X 1-1 / 2”*	6
20	**SCREW M4 X 0.7 X 20MM** / *VIS M4 X 0.7 X 20MM*	4
21	**SPACER FOR INSTALLATION TYPE 1** / *ESPACEMENT POUR L’INSTALLATION TYPE 1*	1
22	**SPACER FOR INSTALLATION TYPE 2** / *ESPACEMENT POUR L’INSTALLATION TYPE 2*	1
23	**$^{1}/_{8}$" CLEAR SETTING BLOCK** / *BLOC NIVEAU TRANSPARENT $^{1}/_{8}$"*	4
24	**$^{1}/_{4}$” CLEAR SETTING BLOCK** / *BLOC NIVEAU TRANSPARENT $^{1}/_{4}$”*	2
25	**$^{1}/_{16}$” CLEAR SETTING BLOCK** /*BLOC NIVEAU TRANSPARENT $^{1}/_{16}$”*	4
26	**SELF DRILLING SCREW #8 X 5/16”** / *VIS AUTO-PERÇANTE #8 X 5/16”*	5
27	**WALL PLUG** / *CHEVILLE*	6
28	**WASHER** / *RONDELLE*	4
29	**BACK CAP** / *L’ARRIÈRE DU CAPUCHON*	2
30	**CAP** / *CAPUCHON*	2
31	**ROLLER CAP** / *CAPUCHON DE ROULETTE*	4
32	**CAP FOR WHEELS AND TOWEL BAR** / *CAPUCHON DE ROULETTE ET DE PORTE SERVIETTE*	8

1 CALCULATE THE LENGTH OF THE BOTTOM EXPANDER REQUIRED USING THE FORMULA PROVIDED
CALCULER LA LONGUEUR DE L'EXTENSEUR INFÉRIEUR REQUISE EN UTILISANT LA FORMULE FOURNIE

FORMULA / *FORMULE*


BOTTOM EXPANDER = SUBTRACT 3⁄4" (19MM) FROM THE OPENING BETWEEN FINISHED WALLS


L'EXTENSEUR INFÉRIEUR = SOUSTRAIRE 3⁄4" (19MM) DE L'OUVERTURE ENTRE MURS FINIS



THE INSTALLATION SHOWN IS BASED ON PLUMB FINISHED WALLS AND A LEVELLED BASE. IF THESE CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE ADJUST ACCORDINGLY.

L'INSTALLATION ILLUSTRÉE EST BASÉE SUR DES MURS FINIS D'APLOMB ET UNE BASE DE DOUCHE NIVELÉE. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS PRÉSENTES, VEUILLEZ AJUSTER EN CONSÉQUENCE.

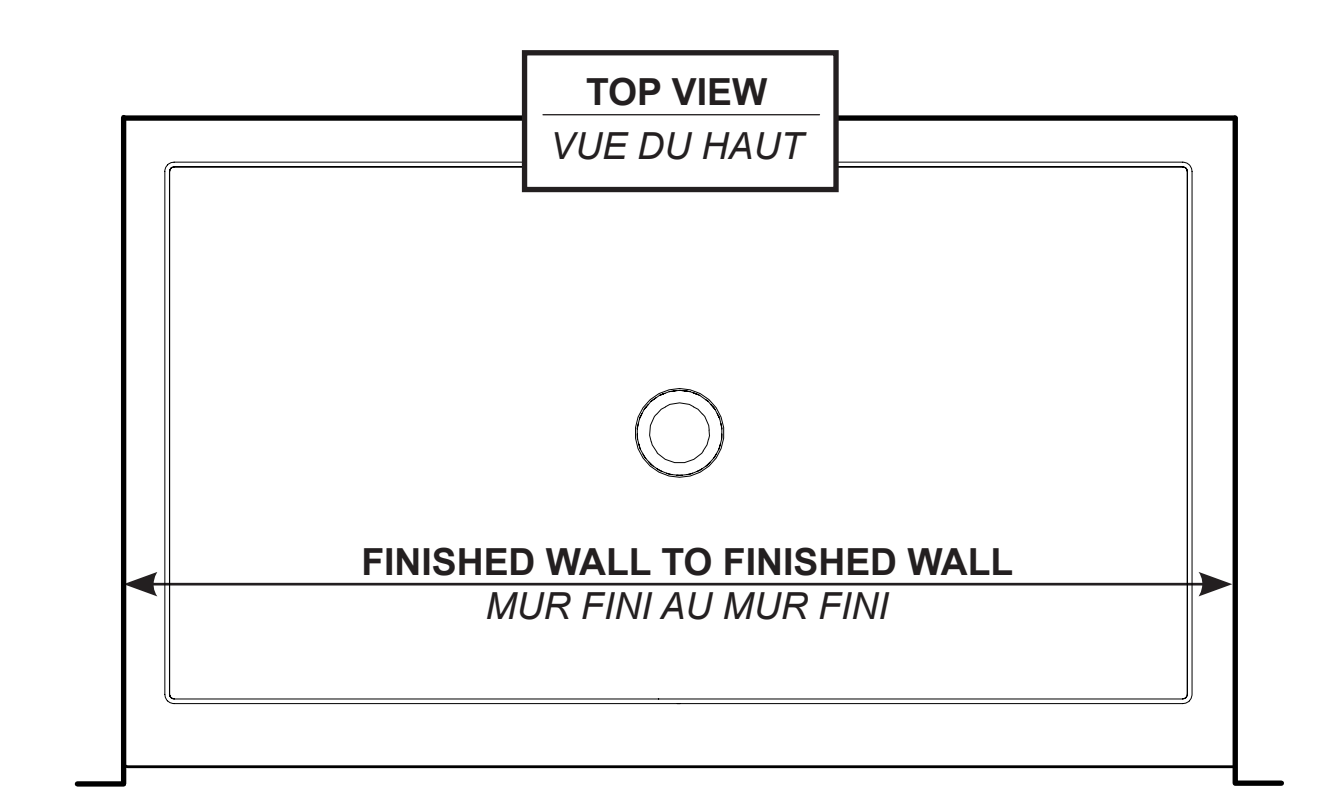

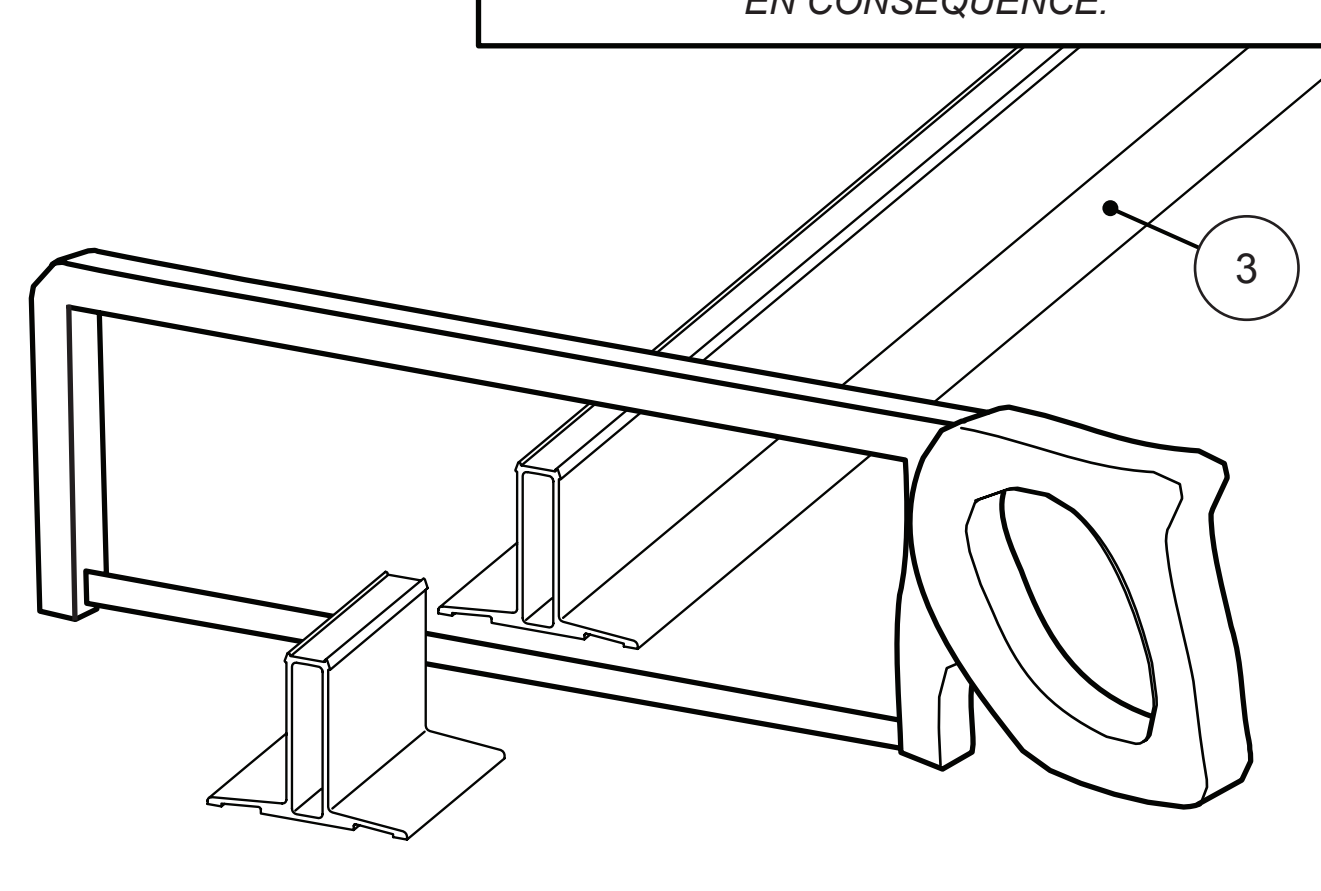

2 PLACE BOTTOM EXPANDER ON THE BASE
PLACER L'EXTENSEUR INFÉRIEUR SUR LA BASE

3

3

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

3 INSTALL THE BOTTOM TRACK ANCHORS TO THE WALL JAMBS
INSTALLER L'ANCRAGE POUR LE RAIL INFÉRIEUR SUR LES JAMBAGES

THE GROOVE ON THE WALL JAMB MUST FACE THE INTERIOR OF THE SHOWER

LA RAINURE SUR LE JAMBAGE DOIT FAIRE FACE À INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

1

13

28

20

MAKE SURE THE BOTTOM TRACK ANCHOR IS FLUSH WITH THE WALL JAMB

ASSURER QUE L'ANCRAGE POUR LE RAIL INFÉRIEUR EST ALIGNÉ AVEC LE JAMBAGE

4 INSTALL THE WALL JAMBS OVER THE BOTTOM EXPANDER
INSTALLER LES JAMBAGES SUR L'EXTENSEUR INFÉRIEUR

THE GROOVE ON THE WALL JAMB MUST FACE THE INTERIOR OF THE SHOWER

LA RAINURE SUR LE JAMBAGE DOIT FAIRE FACE À INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

1

1

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

5 LEVEL THE WALL JAMBS AND MARK THE WALL JAMB HOLES AND THE BOTTOM EXPANDER

NIVELER LES JAMBAGES ET MARQUER LES TROUS DES JAMBAGES ET L'EXTENSEUR INFÉRIEUR

AFTER THE WALL JAMB HOLES ARE MARKED REMOVE WALL JAMBS AND BOTTOM EXPANDER

LORSQUE LES TROUS DES JAMBAGE SONT MARQUÉS RETIRER LES JAMBAGES ET L'EXTENSEUR INFÉRIEUR

6 DRILL, APPLY SILICONE & INSERT THE WALL PLUGS

PERCER, APPLIQUER DU SILICONE ET INSÉRER LES CHEVILLES

7 SILICONE THE GROOVE ON THE BOTTOM EXPANDER AND PLACE ON BASE
METTRE DU SILICONE DANS LA RAINURE DANS L'EXTENSEUR INFÉRIEUR ET PLACER SUR LA BASE

3

3

3

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

8 SILICONE THE BOTTOM OF THE WALL JAMB AND THE BOTTOM ANCHOR
METTRE DU SILICONE AU BAS DU JAMBAGE ET LE BAS DE L'ANCRAGE POUR LE RAIL INFÉRIEUR

1

INTERIOR SHOWER SIDE


INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

INTERIOR SHOWER SIDE

INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

9 INSTALL THE WALL JAMBS OVER THE BOTTOM EXPANDER
INSTALLER LES JAMBAGES SUR L'EXTENSEUR INFÉRIEUR

10 SECURE THE WALL JAMBS
SÉCURISER LES JAMBAGES

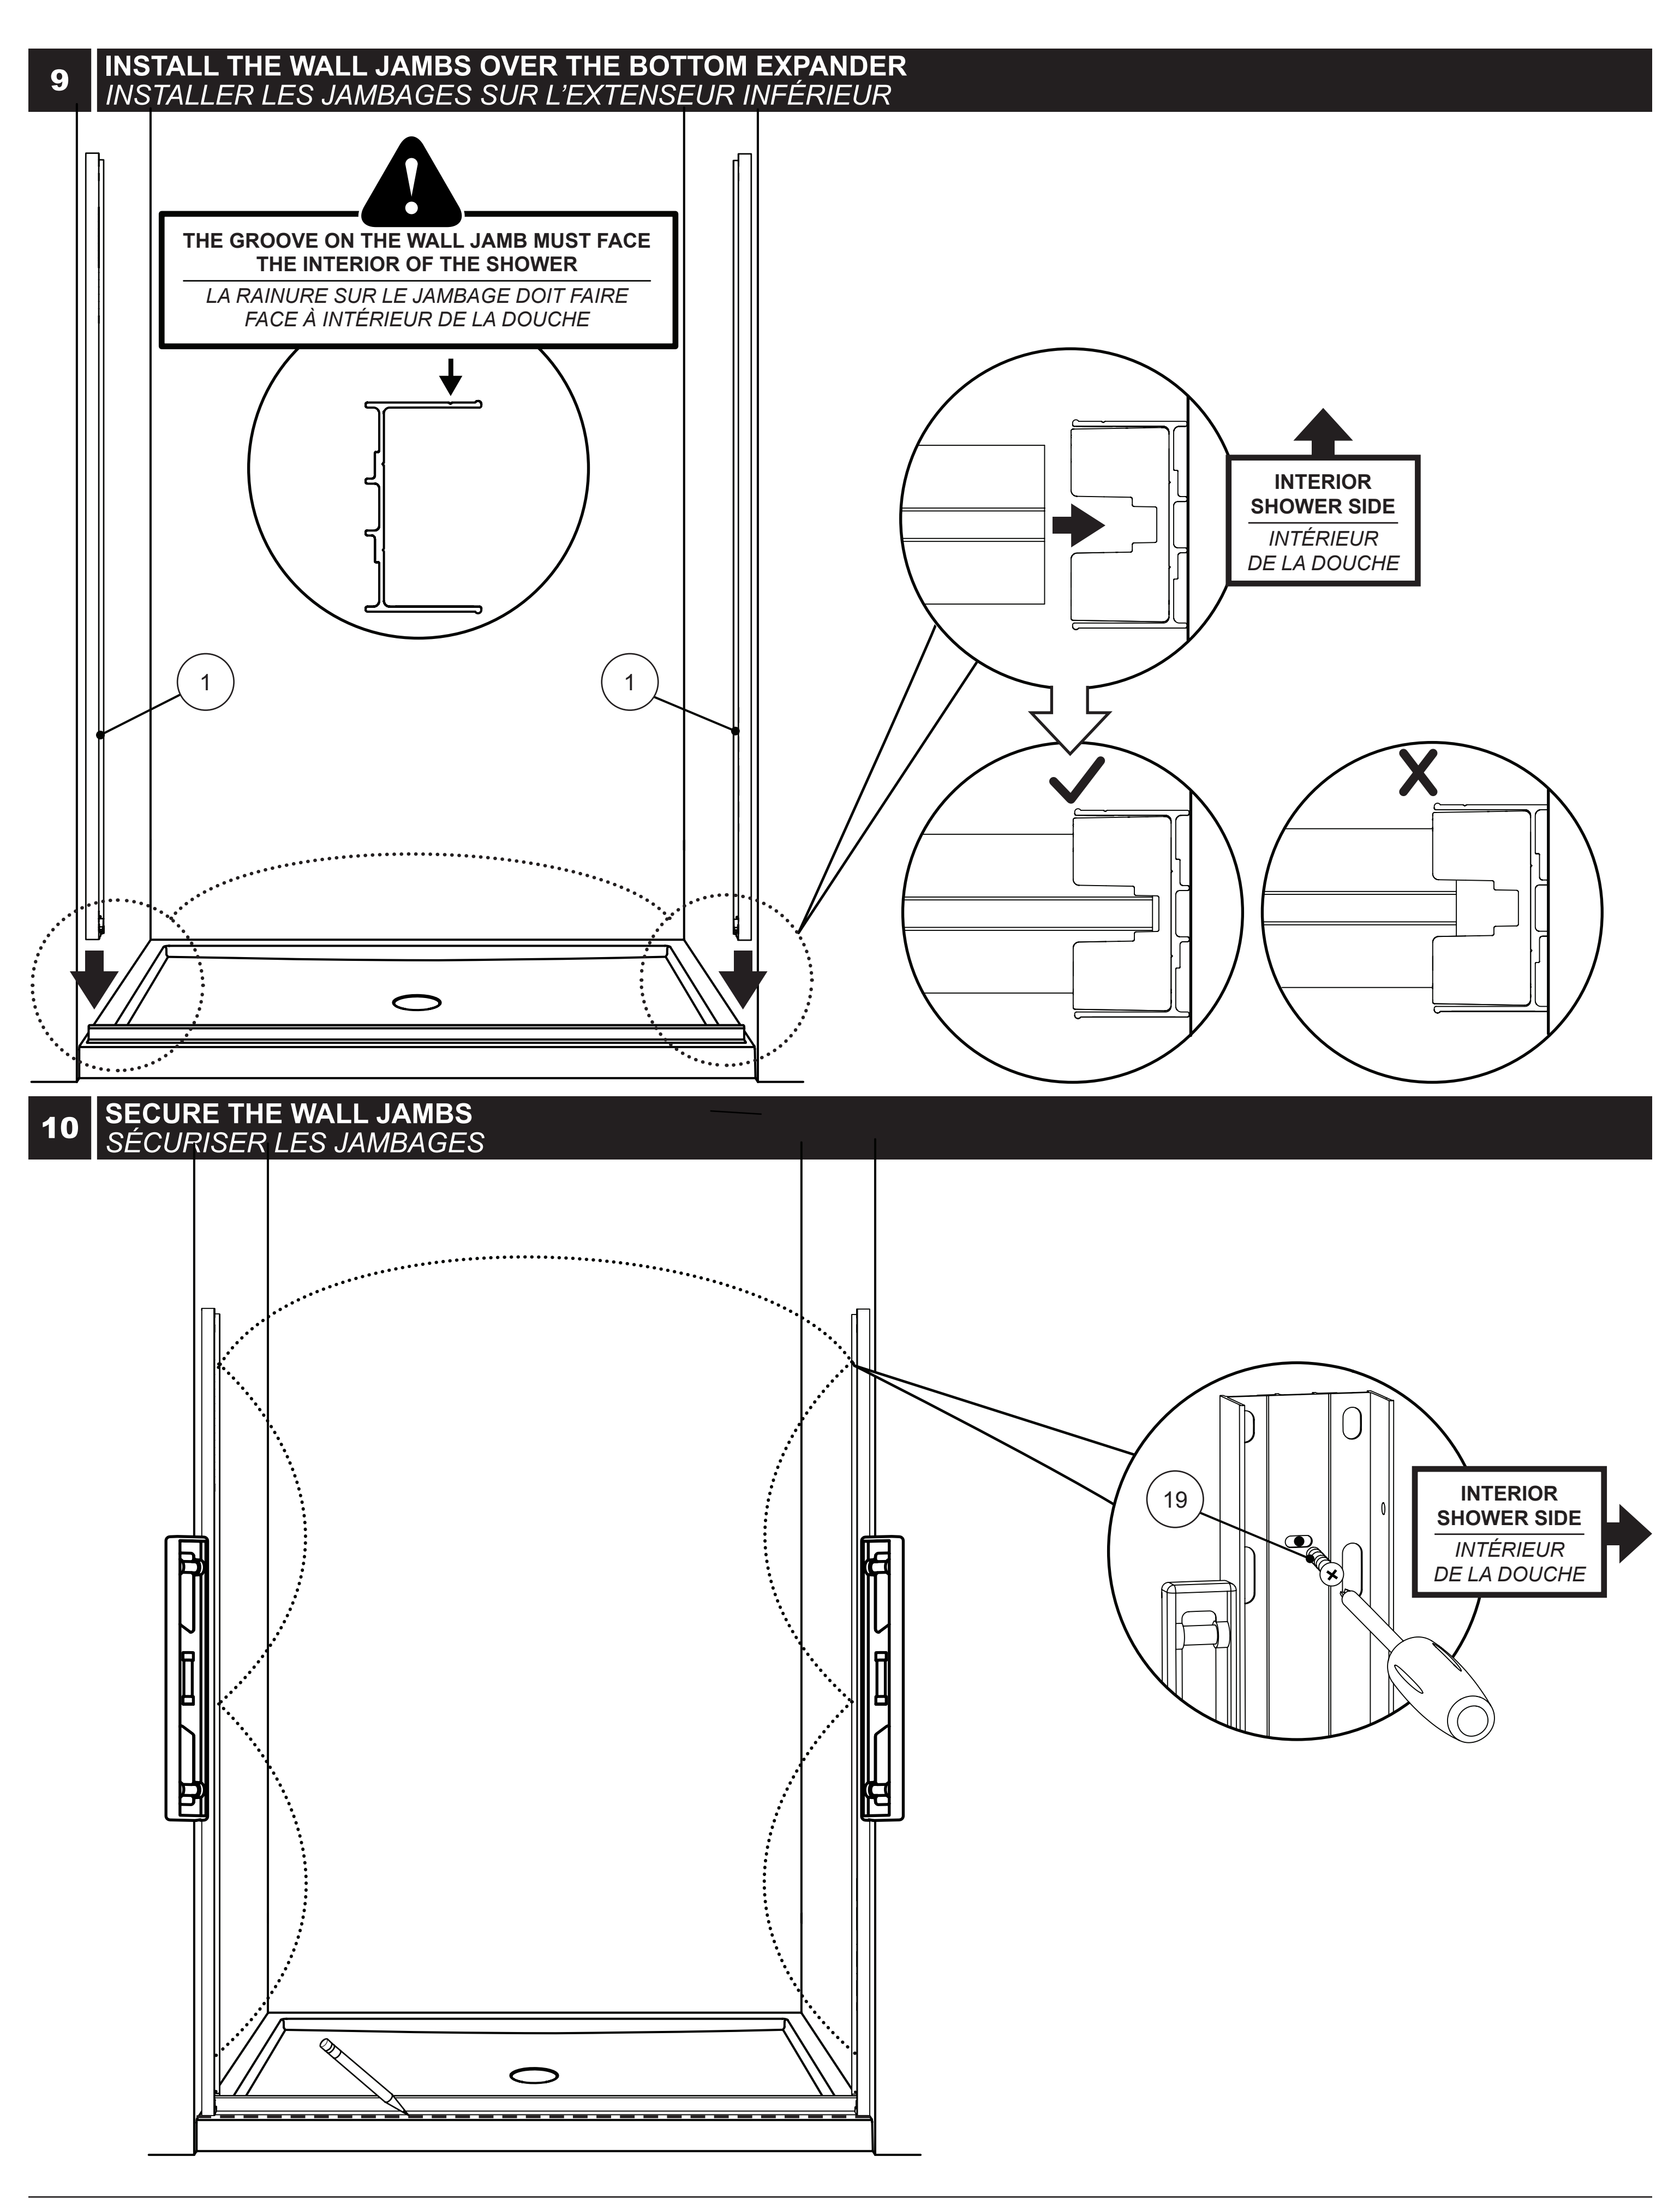

11 CALCULATE THE LENGTH OF THE BOTTOM RAIL REQUIRED USING THE FORMULA PROVIDED
CALCULER LA LONGUEUR DE LE RAIL INFÉRIEUR REQUISE EN UTILISANT LA FORMULE FOURNIE

TOP VIEW
VUE DU HAUT

FINISHED WALL TO FINISHED WALL
MUR FINI AU MUR FINI

FORMULA / *FORMULE*

BOTTOM RAIL = SUBTRACT 1 3⁄16" (30MM) FROM THE OPENING BETWEEN FINISHED WALLS

RAIL INFÉRIEUR = SOUSTRAIRE 1 3⁄16" (30MM) DE L'OUVERTURE ENTRE MURS FINIS

2

12 CALCULATE THE LENGTH OF THE BOTTOM GASKET REQUIRED USING THE FORMULA PROVIDED
CALCULER LA LONGUEUR DU JOINT INFÉRIEUR REQUISE EN UTILISANT LA FORMULE FOURNIE

TOP VIEW
VUE DU HAUT

FINISHED WALL TO FINISHED WALL
MUR FINI AU MUR FINI

FORMULA / *FORMULE*

BOTTOM GASKET = SUBTRACT 2 3⁄8" (60MM) FROM THE OPENING BETWEEN FINISHED WALLS

JOINT INFÉRIEUR = SOUSTRAIRE 2 3⁄8" (60MM) DE L'OUVERTURE ENTRE MURS FINIS

17

13 INSERT THE BOTTOM GASKET INTO THE BOTTOM RAIL
INSÉRER LE JOINT INFÉRIEUR DANS LE RAIL INFÉRIEUR

IF YOU HAVE DIFFICULTY INSERTING THE BOTTOM GASKET SPRAY WATER ALONG THE EDGE TO EASE THE INSTALLATION

SI VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ À INSÉRER LE JOINT INFÉRIEUR, VAPORISER DE L'EAU SUR LE REBORD POUR FACILITER L'INSERTION

2

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

17


14 INSERT TWO ROLLER ASSEMBLIES INTO EACH SIDE OF THE BOTTOM RAIL
INSÉRER DEUX ROULETTES DANS CHAQUE CÔTÉ DU RAIL INFÉRIEUR

4

4

2

15 INSTALL THE BOTTOM RAIL ON THE BOTTOM EXPANDER
INSTALLER LE RAIL INFÉRIEUR SUR L'EXTENSEUR INFÉRIEUR

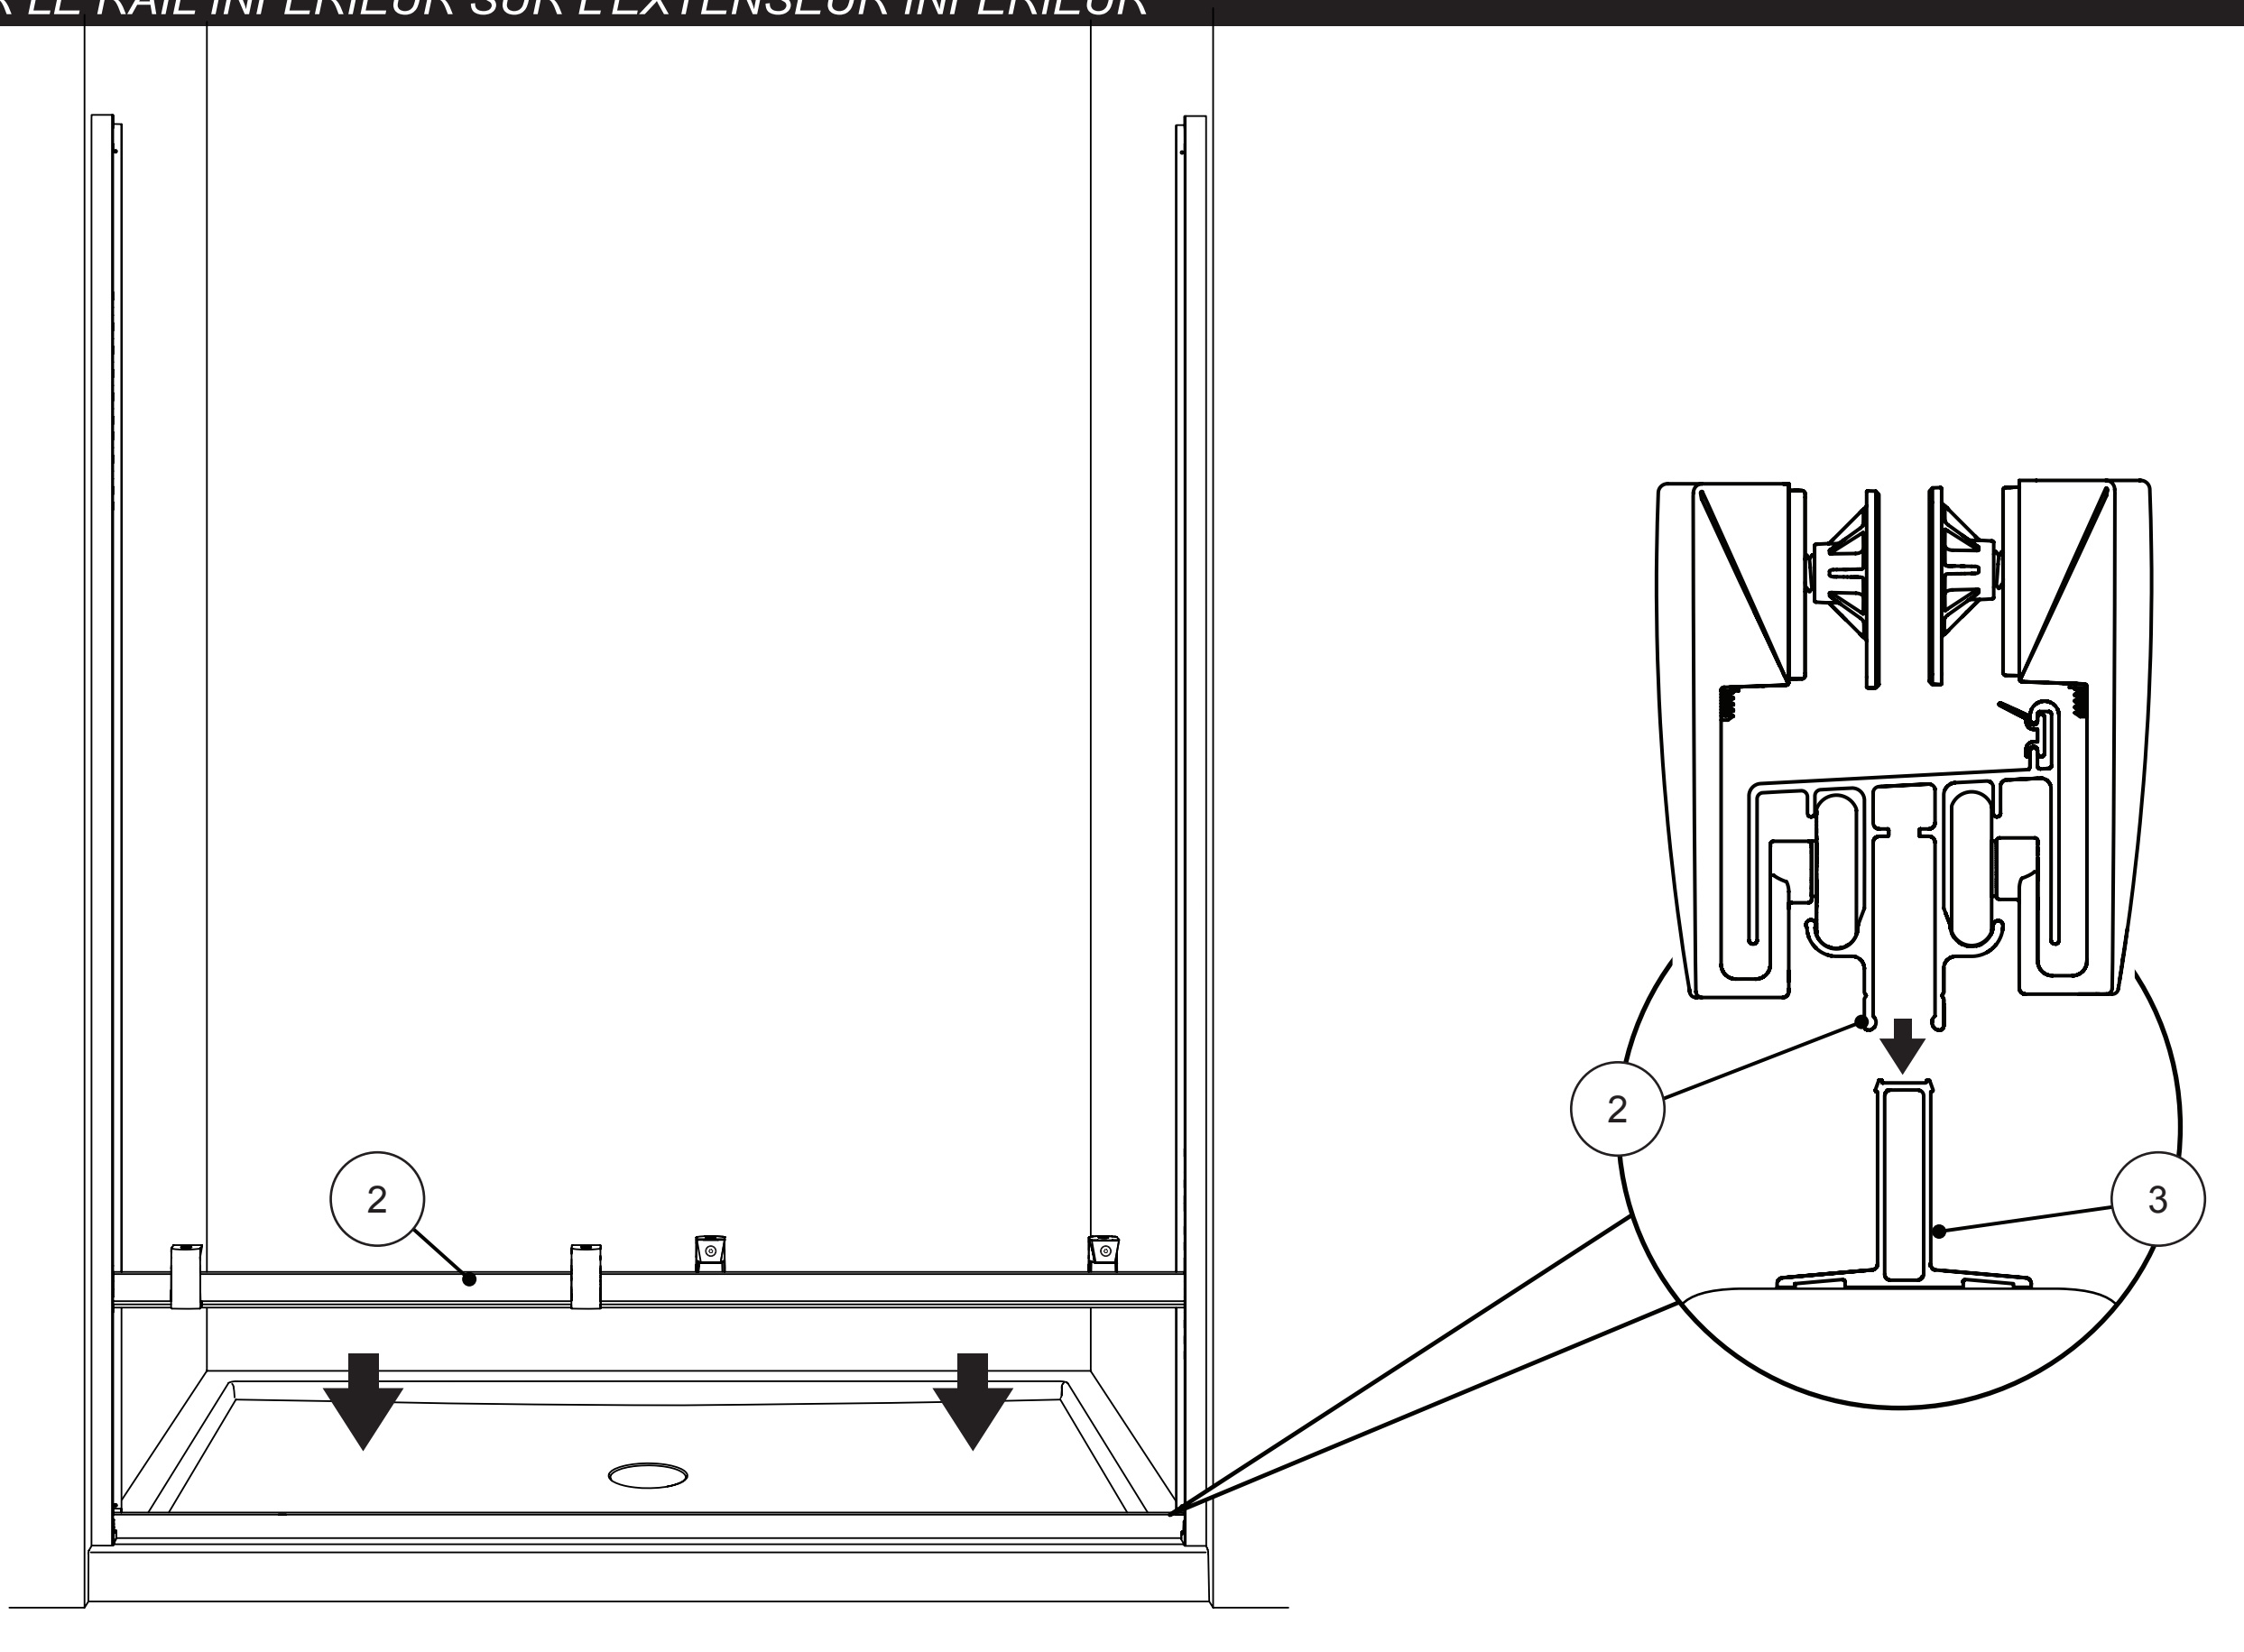

16 LEVEL THE BOTTOM RAIL
NIVELER LE RAIL INFÉRIEUR

IF THE BOTTOM RAIL IS NOT LEVEL ADD CLEAR SETTING BLOCKS BETWEEN THE BOTTOM TRACK AND BOTTOM EXPANDER. ADD TAPE TO SECURE THE CLEAR SETTING BLOCKS IN PLACE.

SI LE RAIL INFÉRIEUR N'EST PAS DE NIVEAU, INSÉRER DES BLOCS DE NIVEAU TRANSPARENTS ENTRE LE RAIL ET L'EXTENSEUR INFÉRIEUR. AJOUTER UN RUBAN ADHÉSIF POUR FIXER LES BLOCS DE NIVEAU TRANSPARENTS EN PLACE.

23 24 25

17 ADD SILICONE ON BOTH ENDS OF THE BOTTOM RAIL
AJOUTER DU SILICONE SUR LES DEUX EXTRÉMITÉS DU RAIL INFÉRIEUR

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

2

MAKE SURE THE SURFACE IS DRY BEFORE ADDING THE SILICONE

ASSURER QUE LA SURFACE EST SÈCHE AVANT D'AJOUTER LE SILICONE

18 EXTEND THE TWO LINES ON THE WALL JAMB ALONG THE WALL
PROLONGER LES DEUX LIGNES SUR LES JAMBAGES LE LONG DU MUR

1

19 MARK A LINE ABOVE THE WALL JAMBS
MARQUER UNE LIGNE AU-DESSUS DES JAMBAGES

1⅛" (29mm)

1

OFFSET THE LINE 1⅛" ABOVE THE WALL JAMB . THIS WILL BE THE PLACEMENT LINE FOR THE WALL BRACKET ASSEMBLY.

DÉCALER LA LIGNE D'EMPLACEMENT 1⅛" AU-DESSUS DU JAMBAGE CE SERA LA LIGNE D'EMPLACEMENT DES SUPPORTS DE RAIL.

20 MARK THE HOLES LOCATIONS FOR THE WALL BRACKET
MARQUER LES TROUS DES SUPPORTS DE RAIL ASSEMBLIES

10

10A

10B

10B

1

21 DRILL, APPLY SILICONE & INSERT THE WALL PLUGS

PERCER, APPLIQUER DU SILICONE ET INSÉRER LES CHEVILLES

1

1

USE WALL PLUGS PROVIDED

UTILISER LES CHEVILLES FOURNIES

22 SECURE THE WALL BRACKETS (PART B) TO THE WALL

SÉCURISER LA PIÈCE B DES SUPPORTS DE RAIL AU MUR


PROVIDED USE SCREWS

UTILISER LES VIS FOURNIES

10B

1


23 CALCULATE THE LENGTH OF THE RUNNING RAIL REQUIRED USING THE FORMULA PROVIDED
CALCULER LA LONGUEUR DE LA BARRE DE SUPPORT REQUISE EN UTILISANT LA FORMULE FOURNIE

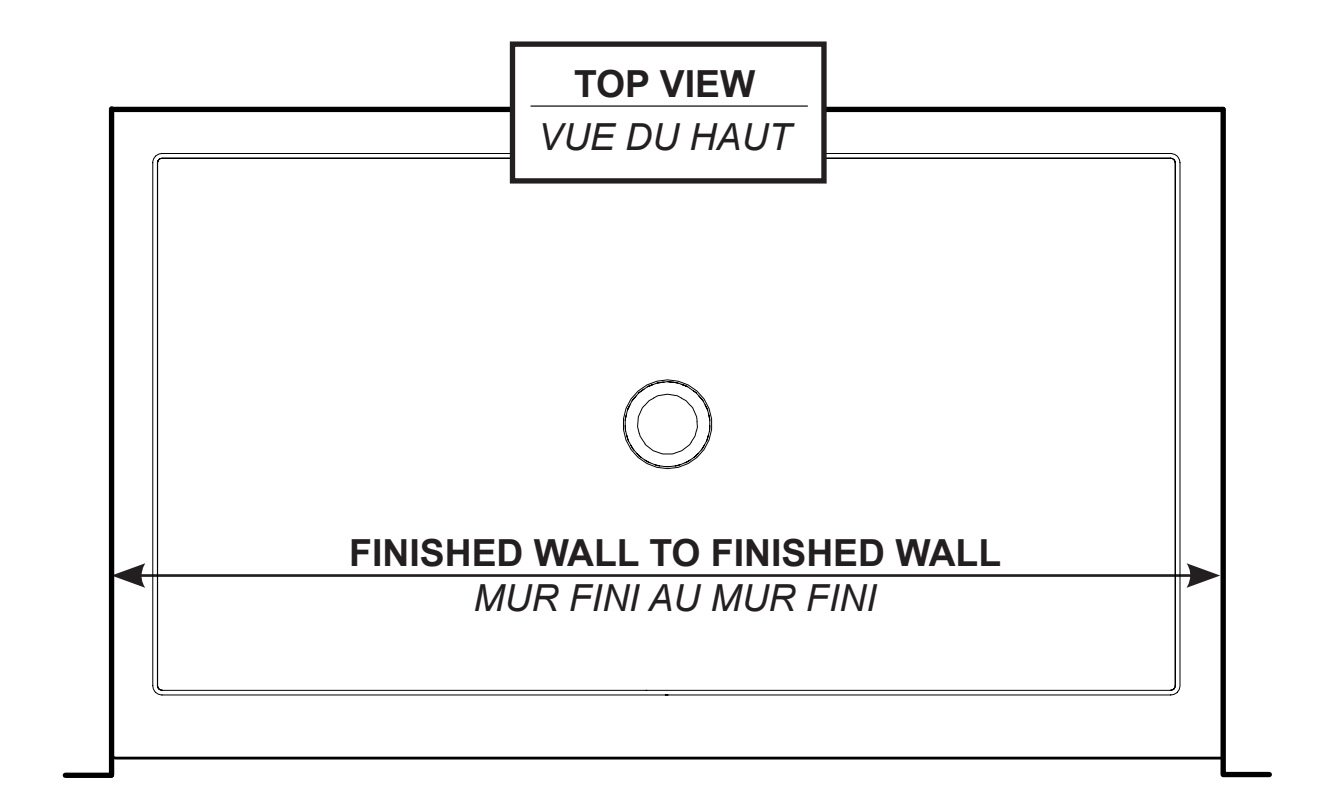


FORMULA / *FORMULE*

RUNNING RAIL = SUBTRACT 2" (51MM) FROM THE OPENING BETWEEN FNISHED WALLS

BARRE DE SUPPORT = SOUSTRAIRE 2" (51MM) DE L'OUVERTURE ENTRE MURS FINIS

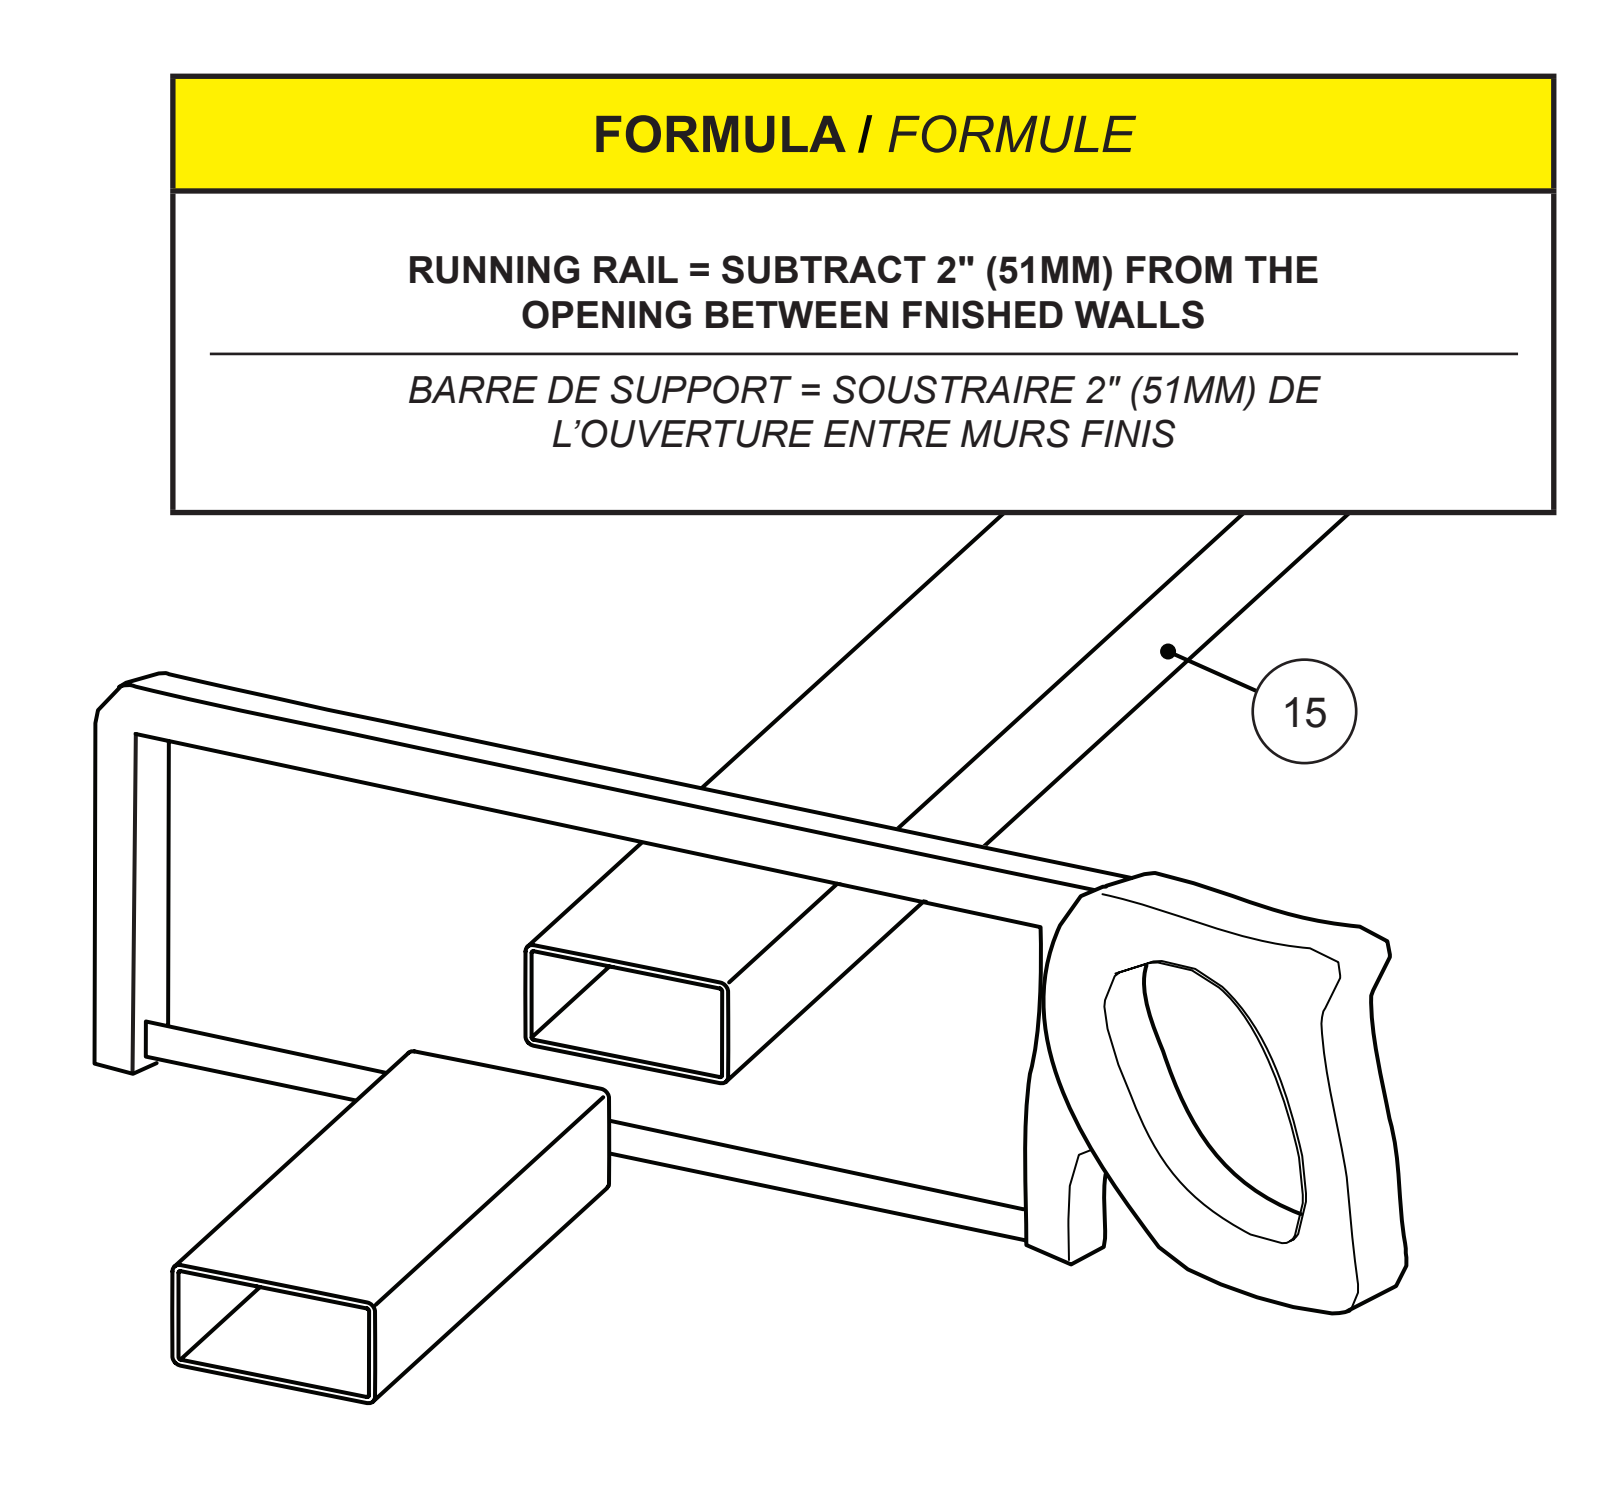

24 INSERT THE WALL BRACKETS INTO THE RUNNING RAIL
INSÉRER LES SUPPORTS DE RAIL DANS LA BARRE DE ROULEMENT

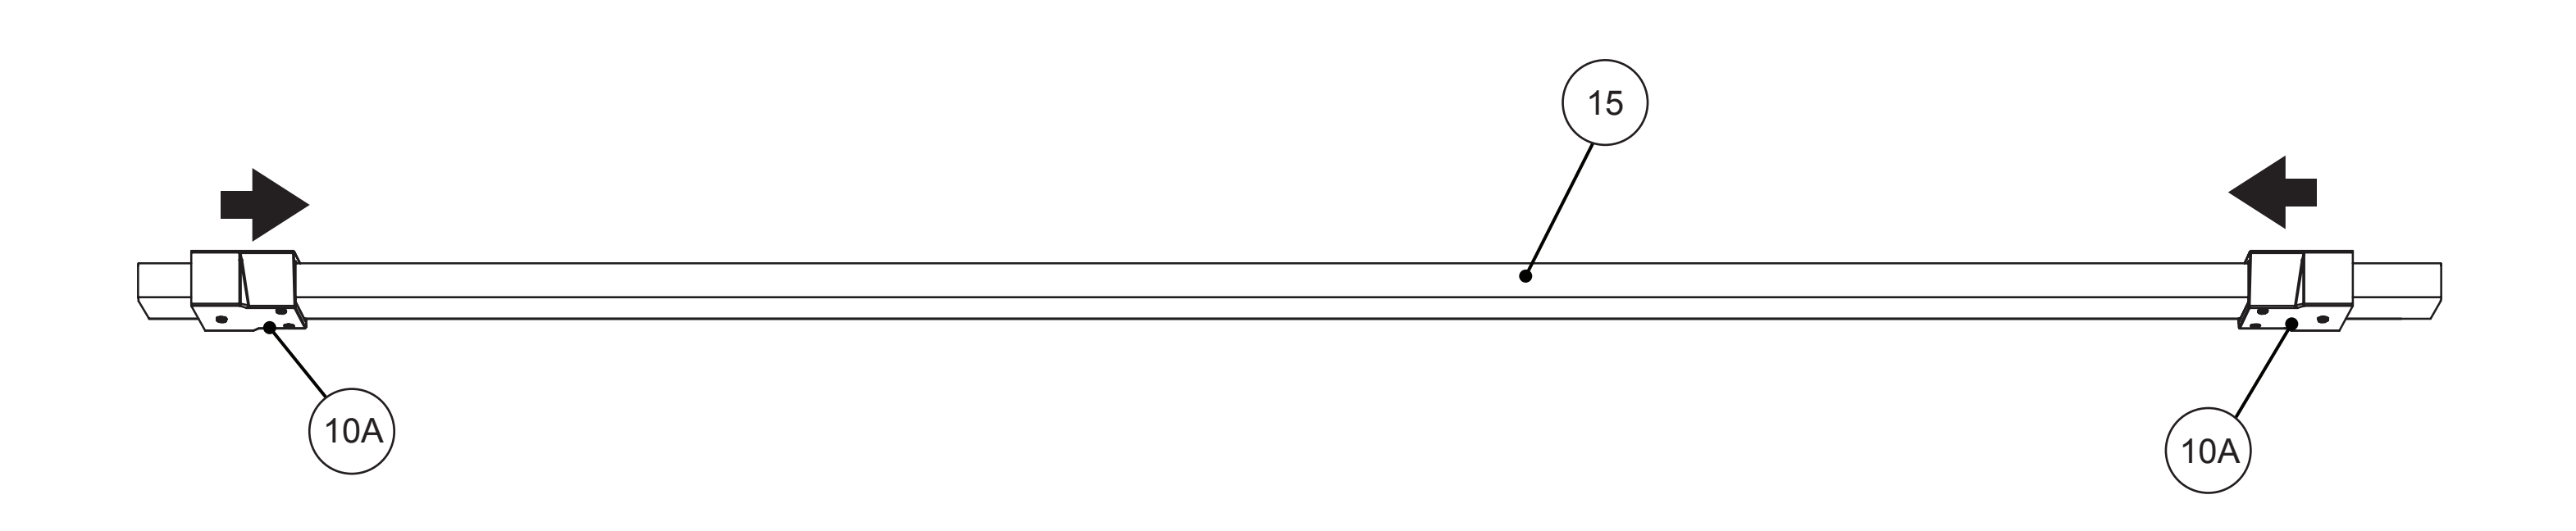

25 SECURE THE WALL BRACKETS
SÉCURISER LES SUPPORTS DE RAIL


10B

10A

26 TEMPORARILY INSTALL THE BOTTOM RAIL BUMPERS INTO THE WALL JAMBS
INSTALLER LES BUTOIRS POUR LE RAIL INFÉRIEUR DANS LES JAMBAGES TEMPORAIREMENT


8

27 SILICONE AND INSTALL THE TOP BUMPERS IN THE WALL JAMBS
AJOUTER DU SILICONE ET INSTALLER LES BUTOIRS SUPÉRIEURS DANS LES JAMBAGES

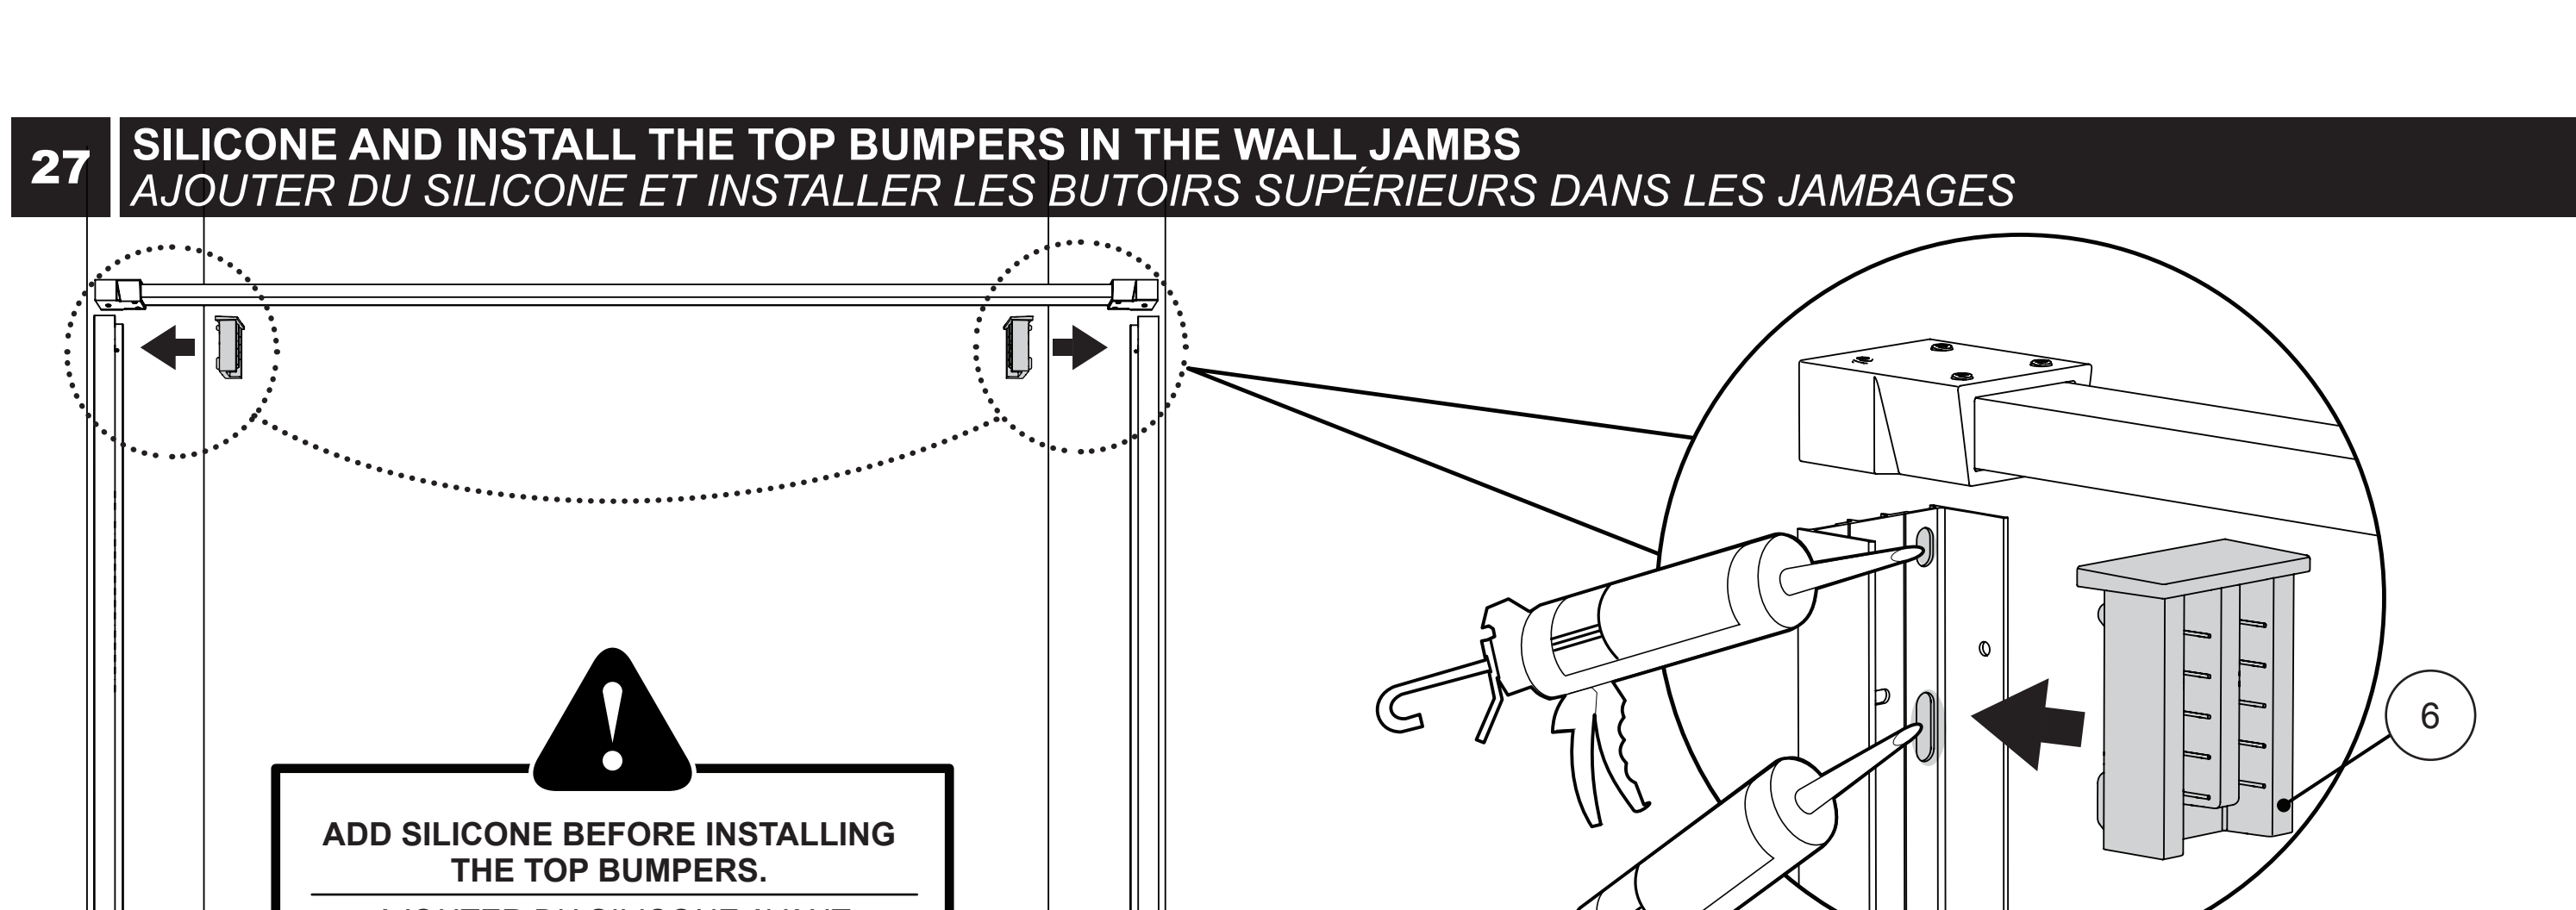

ADD SILICONE BEFORE INSTALLING THE TOP BUMPERS.

AJOUTER DU SILICONE AVANT D'INSTALLER LES BUTOIR SUPÉRIEURS.

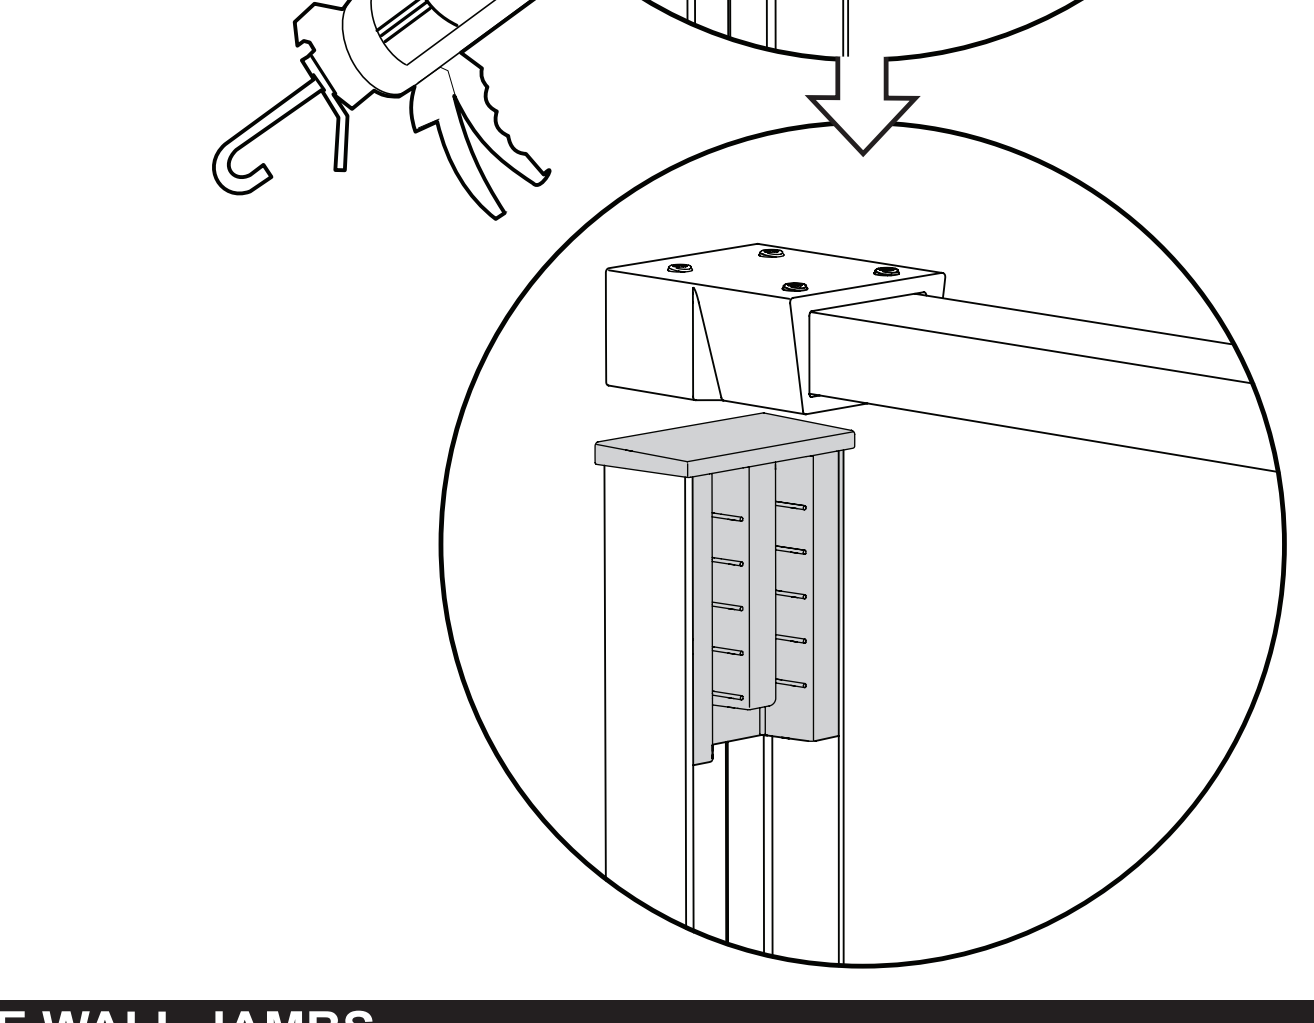

28 SILICONE AND INSTALL THE MIDDLE BUMPERS IN THE WALL JAMBS
AJOUTER DU SILICONE ET INSTALLER LES BUTOIRS DU MILIEU DANS LES JAMBAGES

ADD SILICONE BEFORE INSTALLING THE MIDDLE BUMPERS.

AJOUTER DU SILICONE AVANT D'INSTALLER LES BUTOIR DU MILIEU.

7

29 INSTALL THE GUIDE ASSEMBLY
INSTALLER L'ASSEMBLAGE DU GUIDE



30 INSTALL THE DOOR BOTTOM SWEEP ON THE INTERIOR DOOR PANEL
INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR SUR LA PORTE INTÉRIEURE

31 INSTALL THE SPACERS ON THE INTERIOR DOOR PANEL
INSTALLER LES ESPACEMENT SUR LA PORTE INTÉRIEURE

21

14

22

32 INSTALL THE INTERIOR DOOR PANEL
INSTALLER LE PANNEAU DE PORTE INTÉRIEURE

14

32

33 INSTALL THE SPACERS ON THE EXTERIOR DOOR PANEL
INSTALLER LES ESPACEMENTS SUR LA PORTE EXTÉRIEURE

THE MICROTEK STICKER MUST BE FACING THE INTERIOR SIDE OF THE SHOWER

L'AUTOCOLLANT MICROTEK DOIT ÊTRE RETROUVER DU CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

14

22

21

34 INSTALL THE EXTERIOR DOOR PANEL
INSTALLER LE PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEURE


14

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

32

INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE


35 SECURE THE GUIDE ASSEMBLY
SÉCURISER L'ASSEMBLAGE DU GUIDE

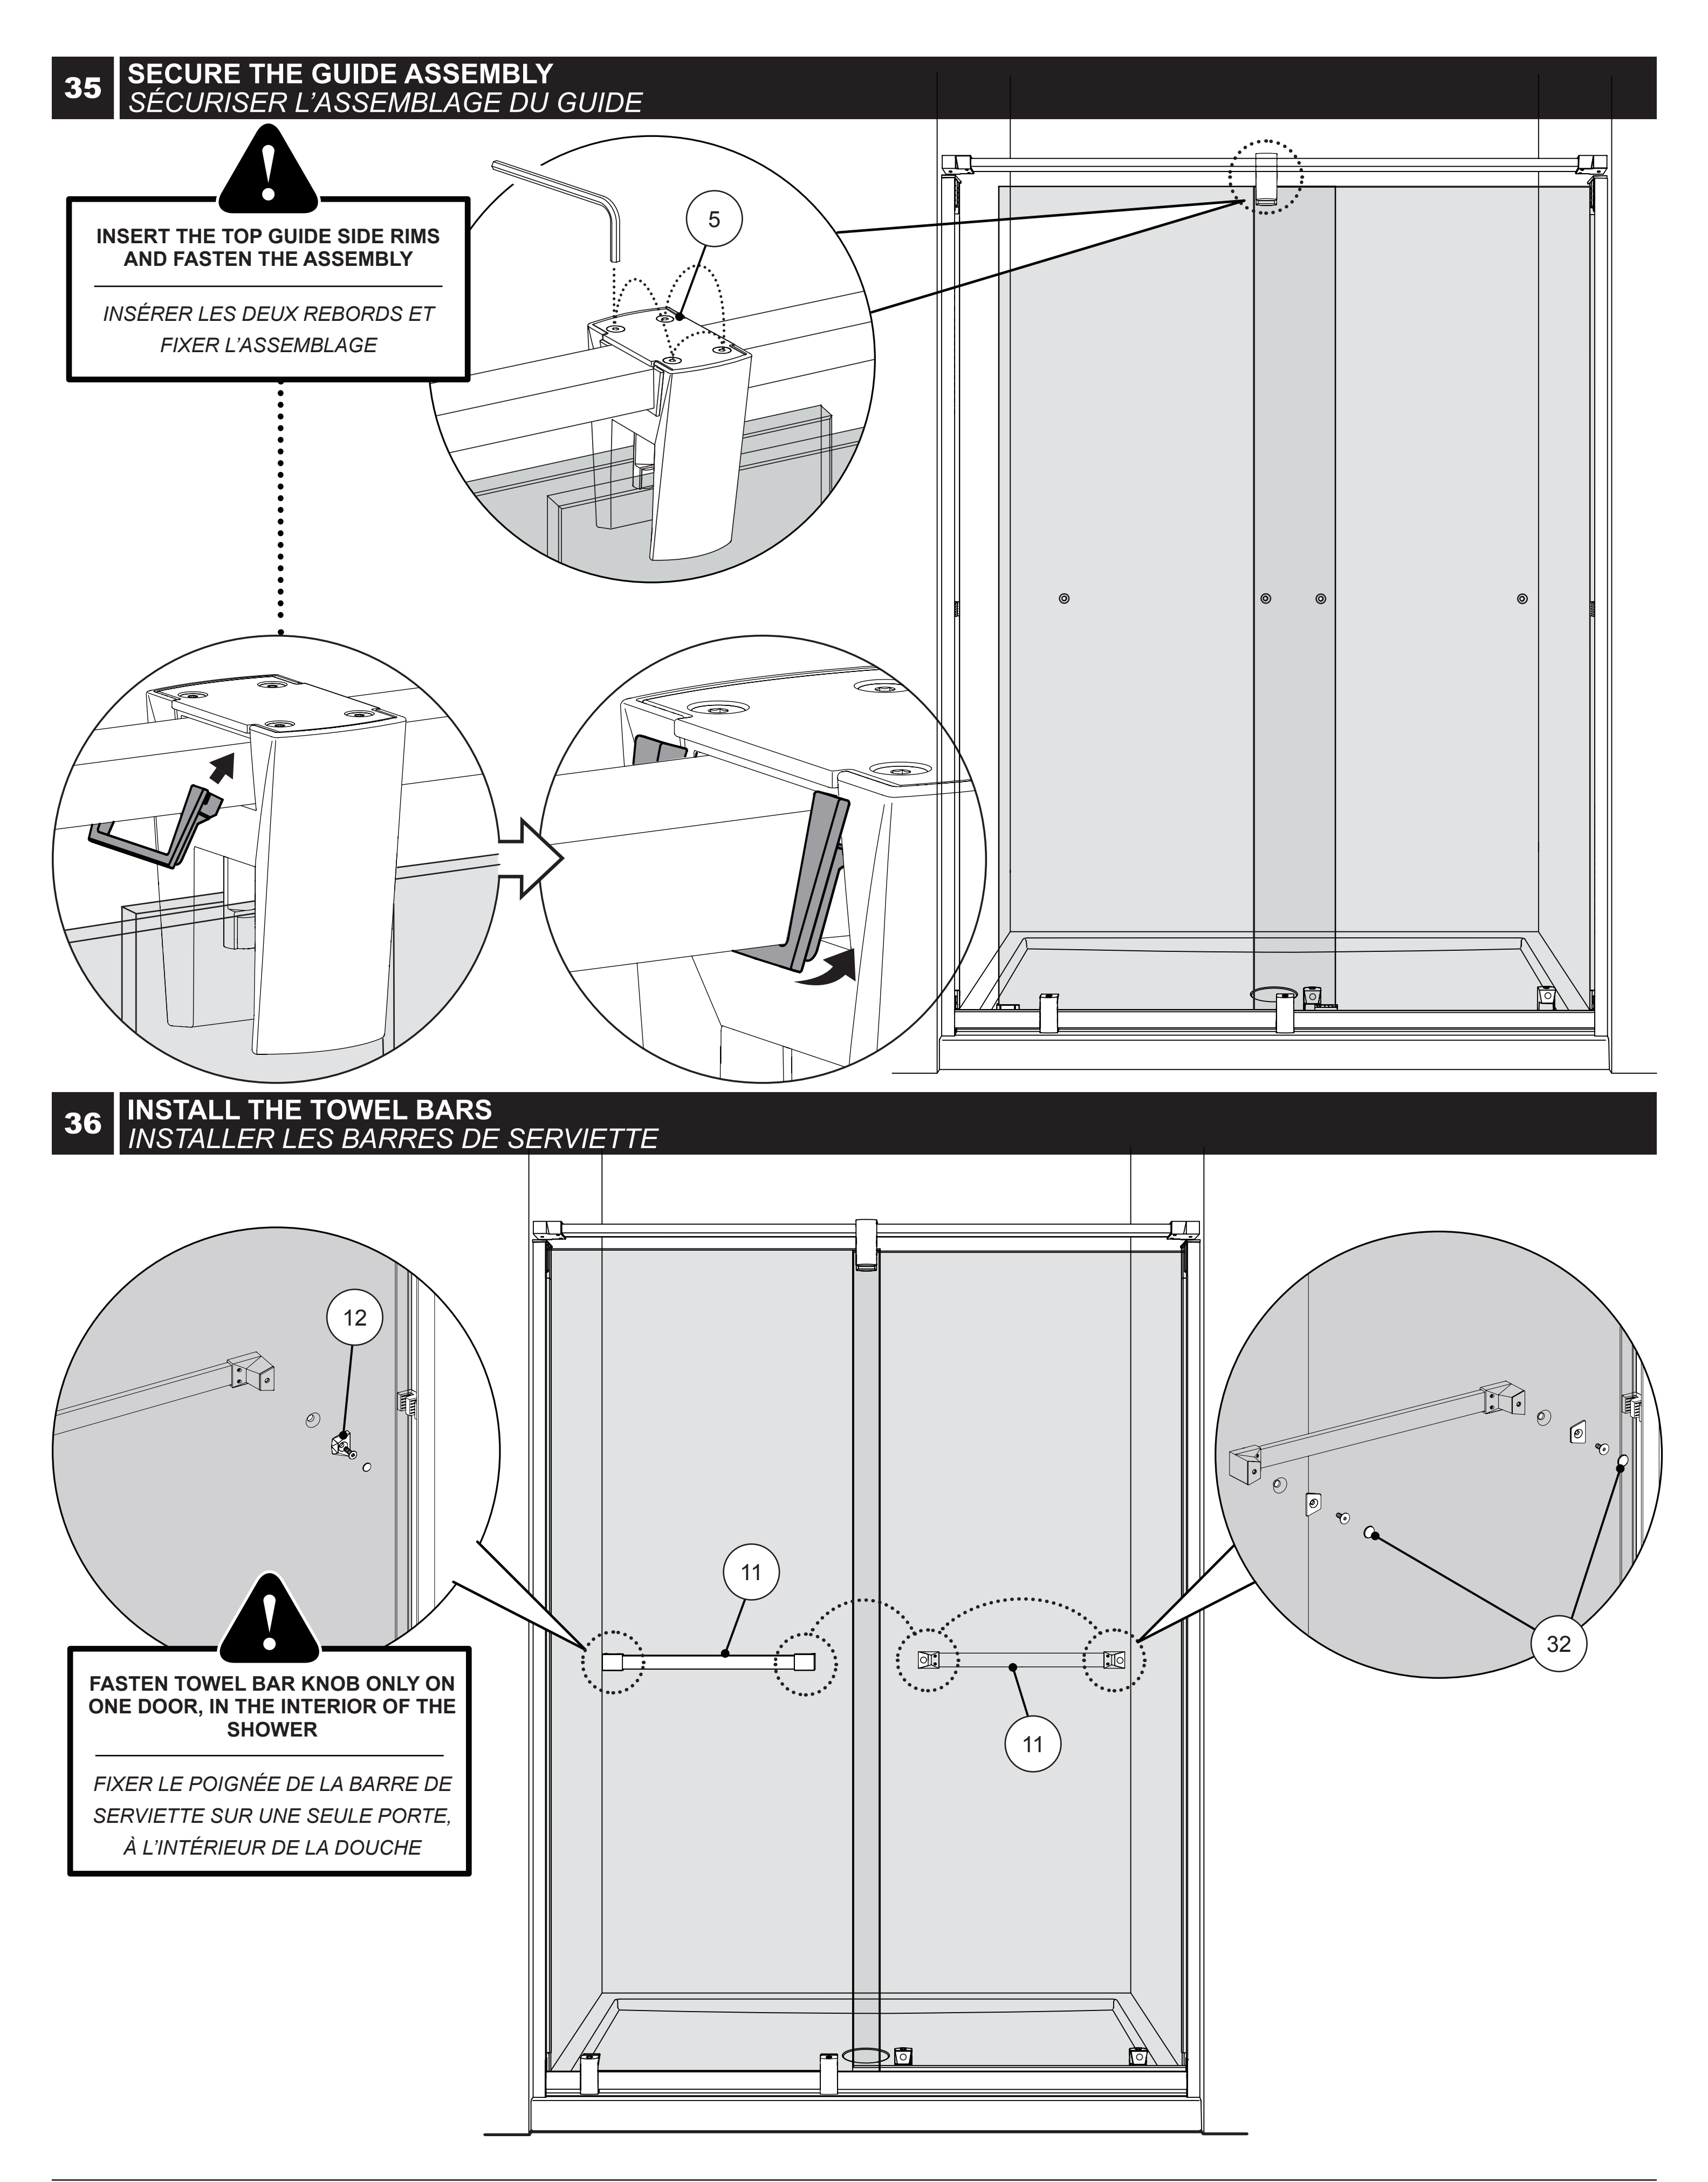

36 INSTALL THE TOWEL BARS
INSTALLER LES BARRES DE SERVIETTE




37 ADJUST THE DOORS USING THE ROLLERS
AJUSTER LES PORTES PAR LES ROULETTES

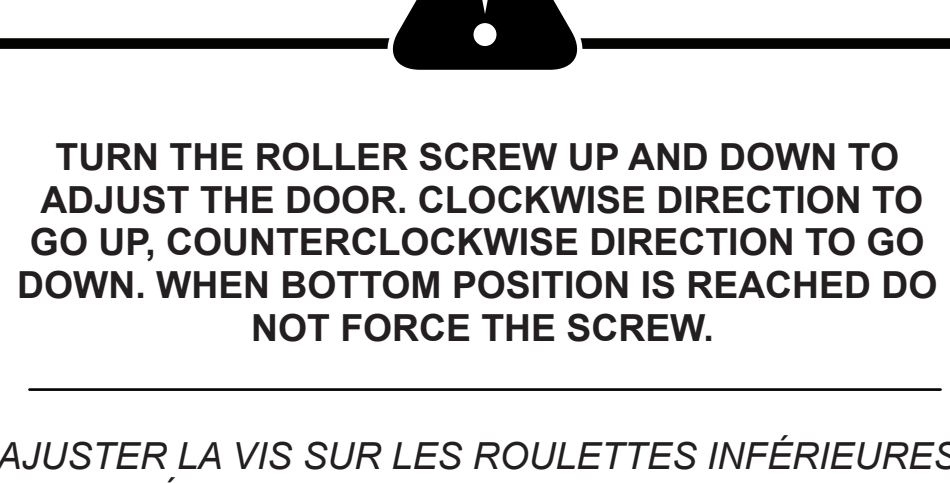

TURN THE ROLLER SCREW UP AND DOWN TO ADJUST THE DOOR. CLOCKWISE DIRECTION TO GO UP, COUNTERCLOCKWISE DIRECTION TO GO DOWN. WHEN BOTTOM POSITION IS REACHED DO NOT FORCE THE SCREW.


AJUSTER LA VIS SUR LES ROULETTES INFÉRIEURES POUR RÉGLER LES PORTES. SENS HORAIRE POUR MONTER ET SENS ANTIHORAIRE POUR DESCENDRE. LORSQUE LA POSITION INFÉRIEURE EST ATTEINTE, NE PAS FORCER LA VIS.

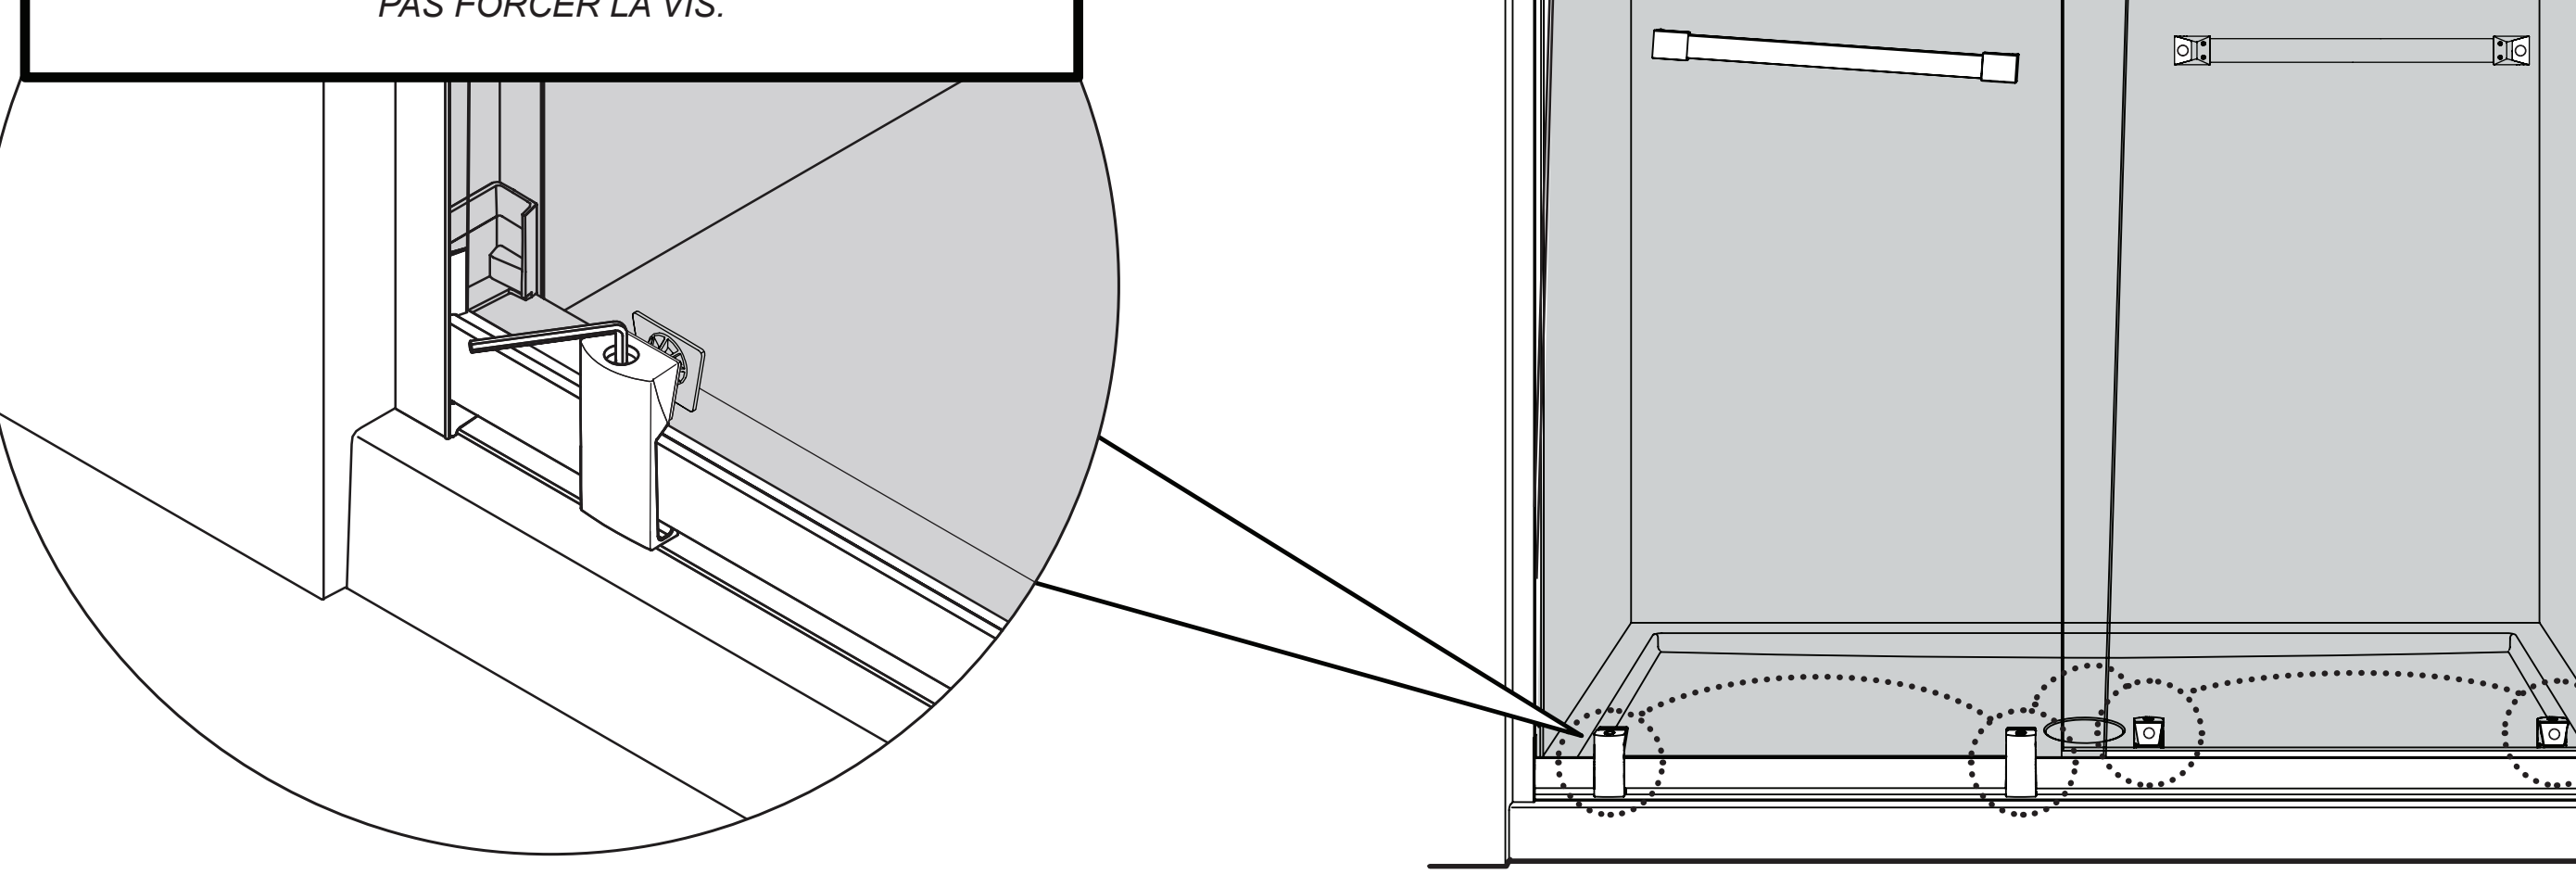

38 INSTALL THE ROLLER CAPS
INSTALLER LES CAPUCHONS POUR LES ROULETTES

31

39 ADD SILICONE ON THE BACK OF THE BOTTOM TRACK ANCHORS
AJOUTER DU SILICONE À L'ARRIÈRE DES L'ANCRAGES POUR LE RAIL INFÉRIEUR

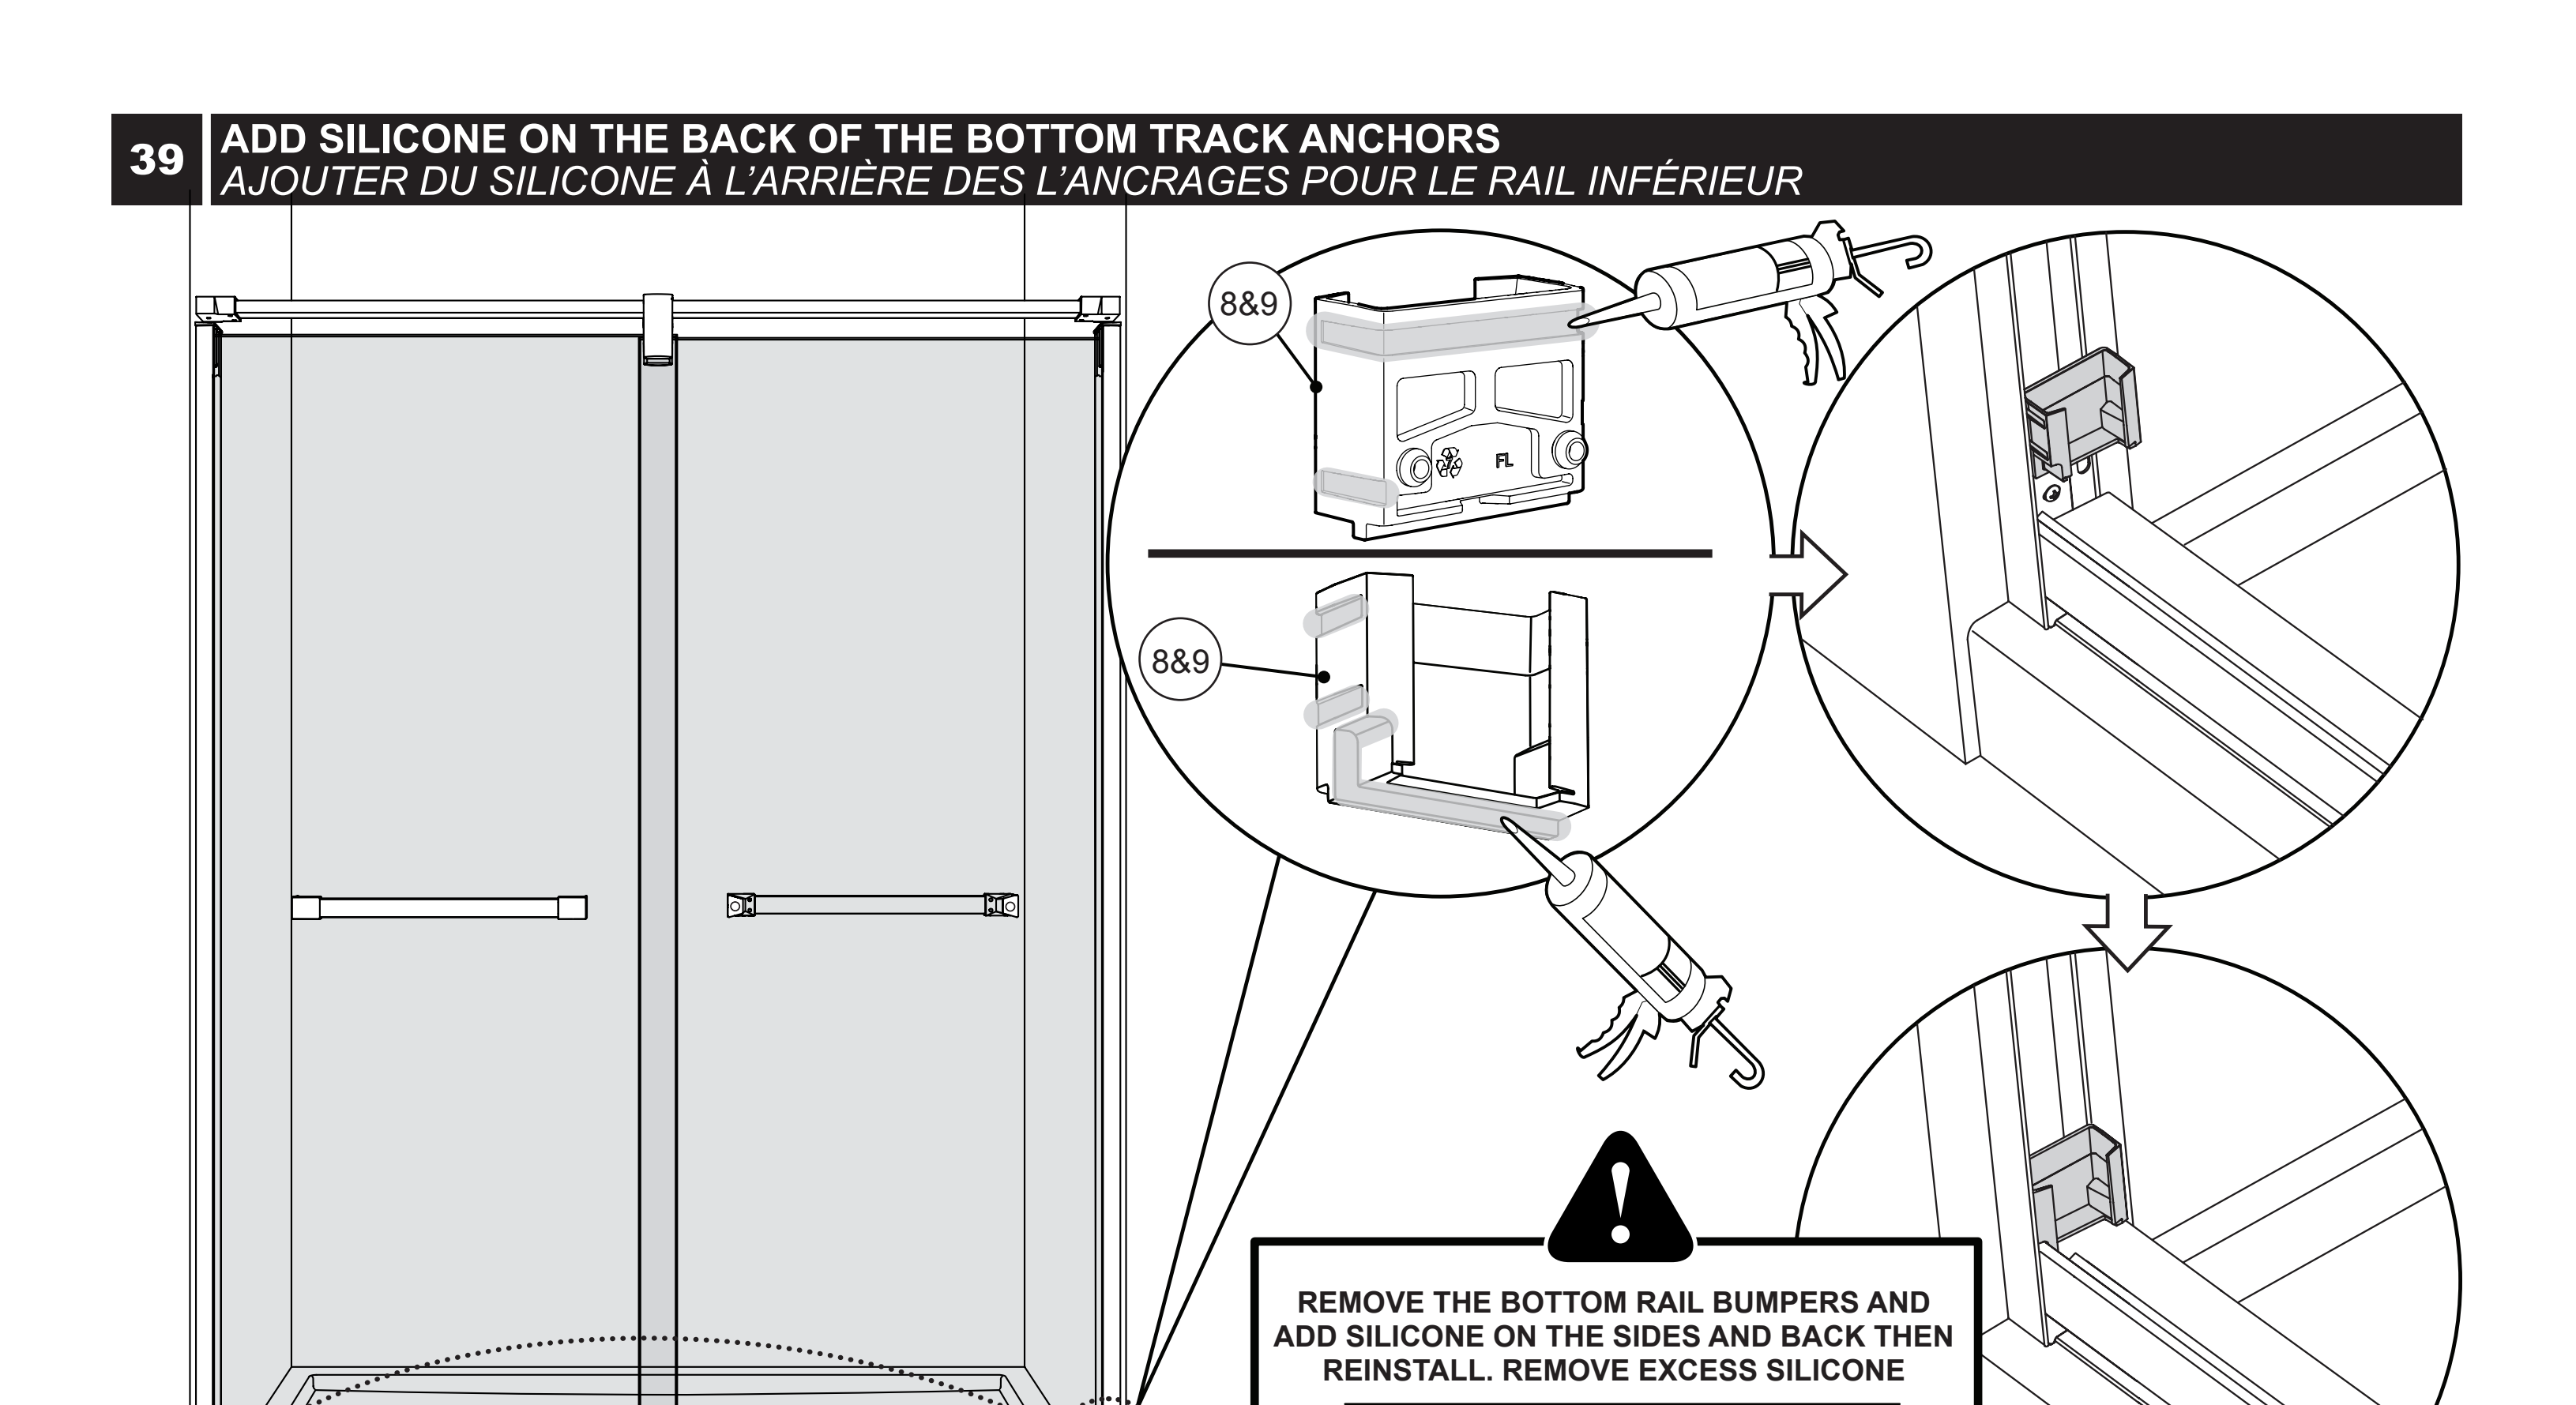

40 CUT AND INSTALL THE WALL JAMB WATER TIGHT GASKETS
COUPER ET INSTALLER LES JOINTS ÉTANCHE POUR LES JAMBAGES

16

16

MEASURE DISTANCE FROM MIDDLE BUMPER TO TOP BUMPER AND CUT GASKET


MESURER LA DISTANCE À PARTIR DU BUTOIR DU MILIEU JUSQU'ÀU BUTOIR DU HAUT ET COUPER LE JOINT

MEASURE DISTANCE FROM MIDDLE BUMPER TO BOTTOM BUMPER AND CUT GASKET

MESURER LA DISTANCE À PARTIR DU BUTOIR DU MILIEU JUSQU'ÀU BUTOIR DU BAS ET COUPER LE JOINT

41 SECURE THE WALL JAMBS TO THE BOTTOM RAIL
SÉCURISER LES JAMBAGES AU RAIL INFÉRIEUR

42 SECURE THE BOTTOM RAIL TO THE BOTTOM EXPANDER
SÉCURISER LE RAIL INFÉRIEUR À L'EXTENSEUR INFÉRIEUR

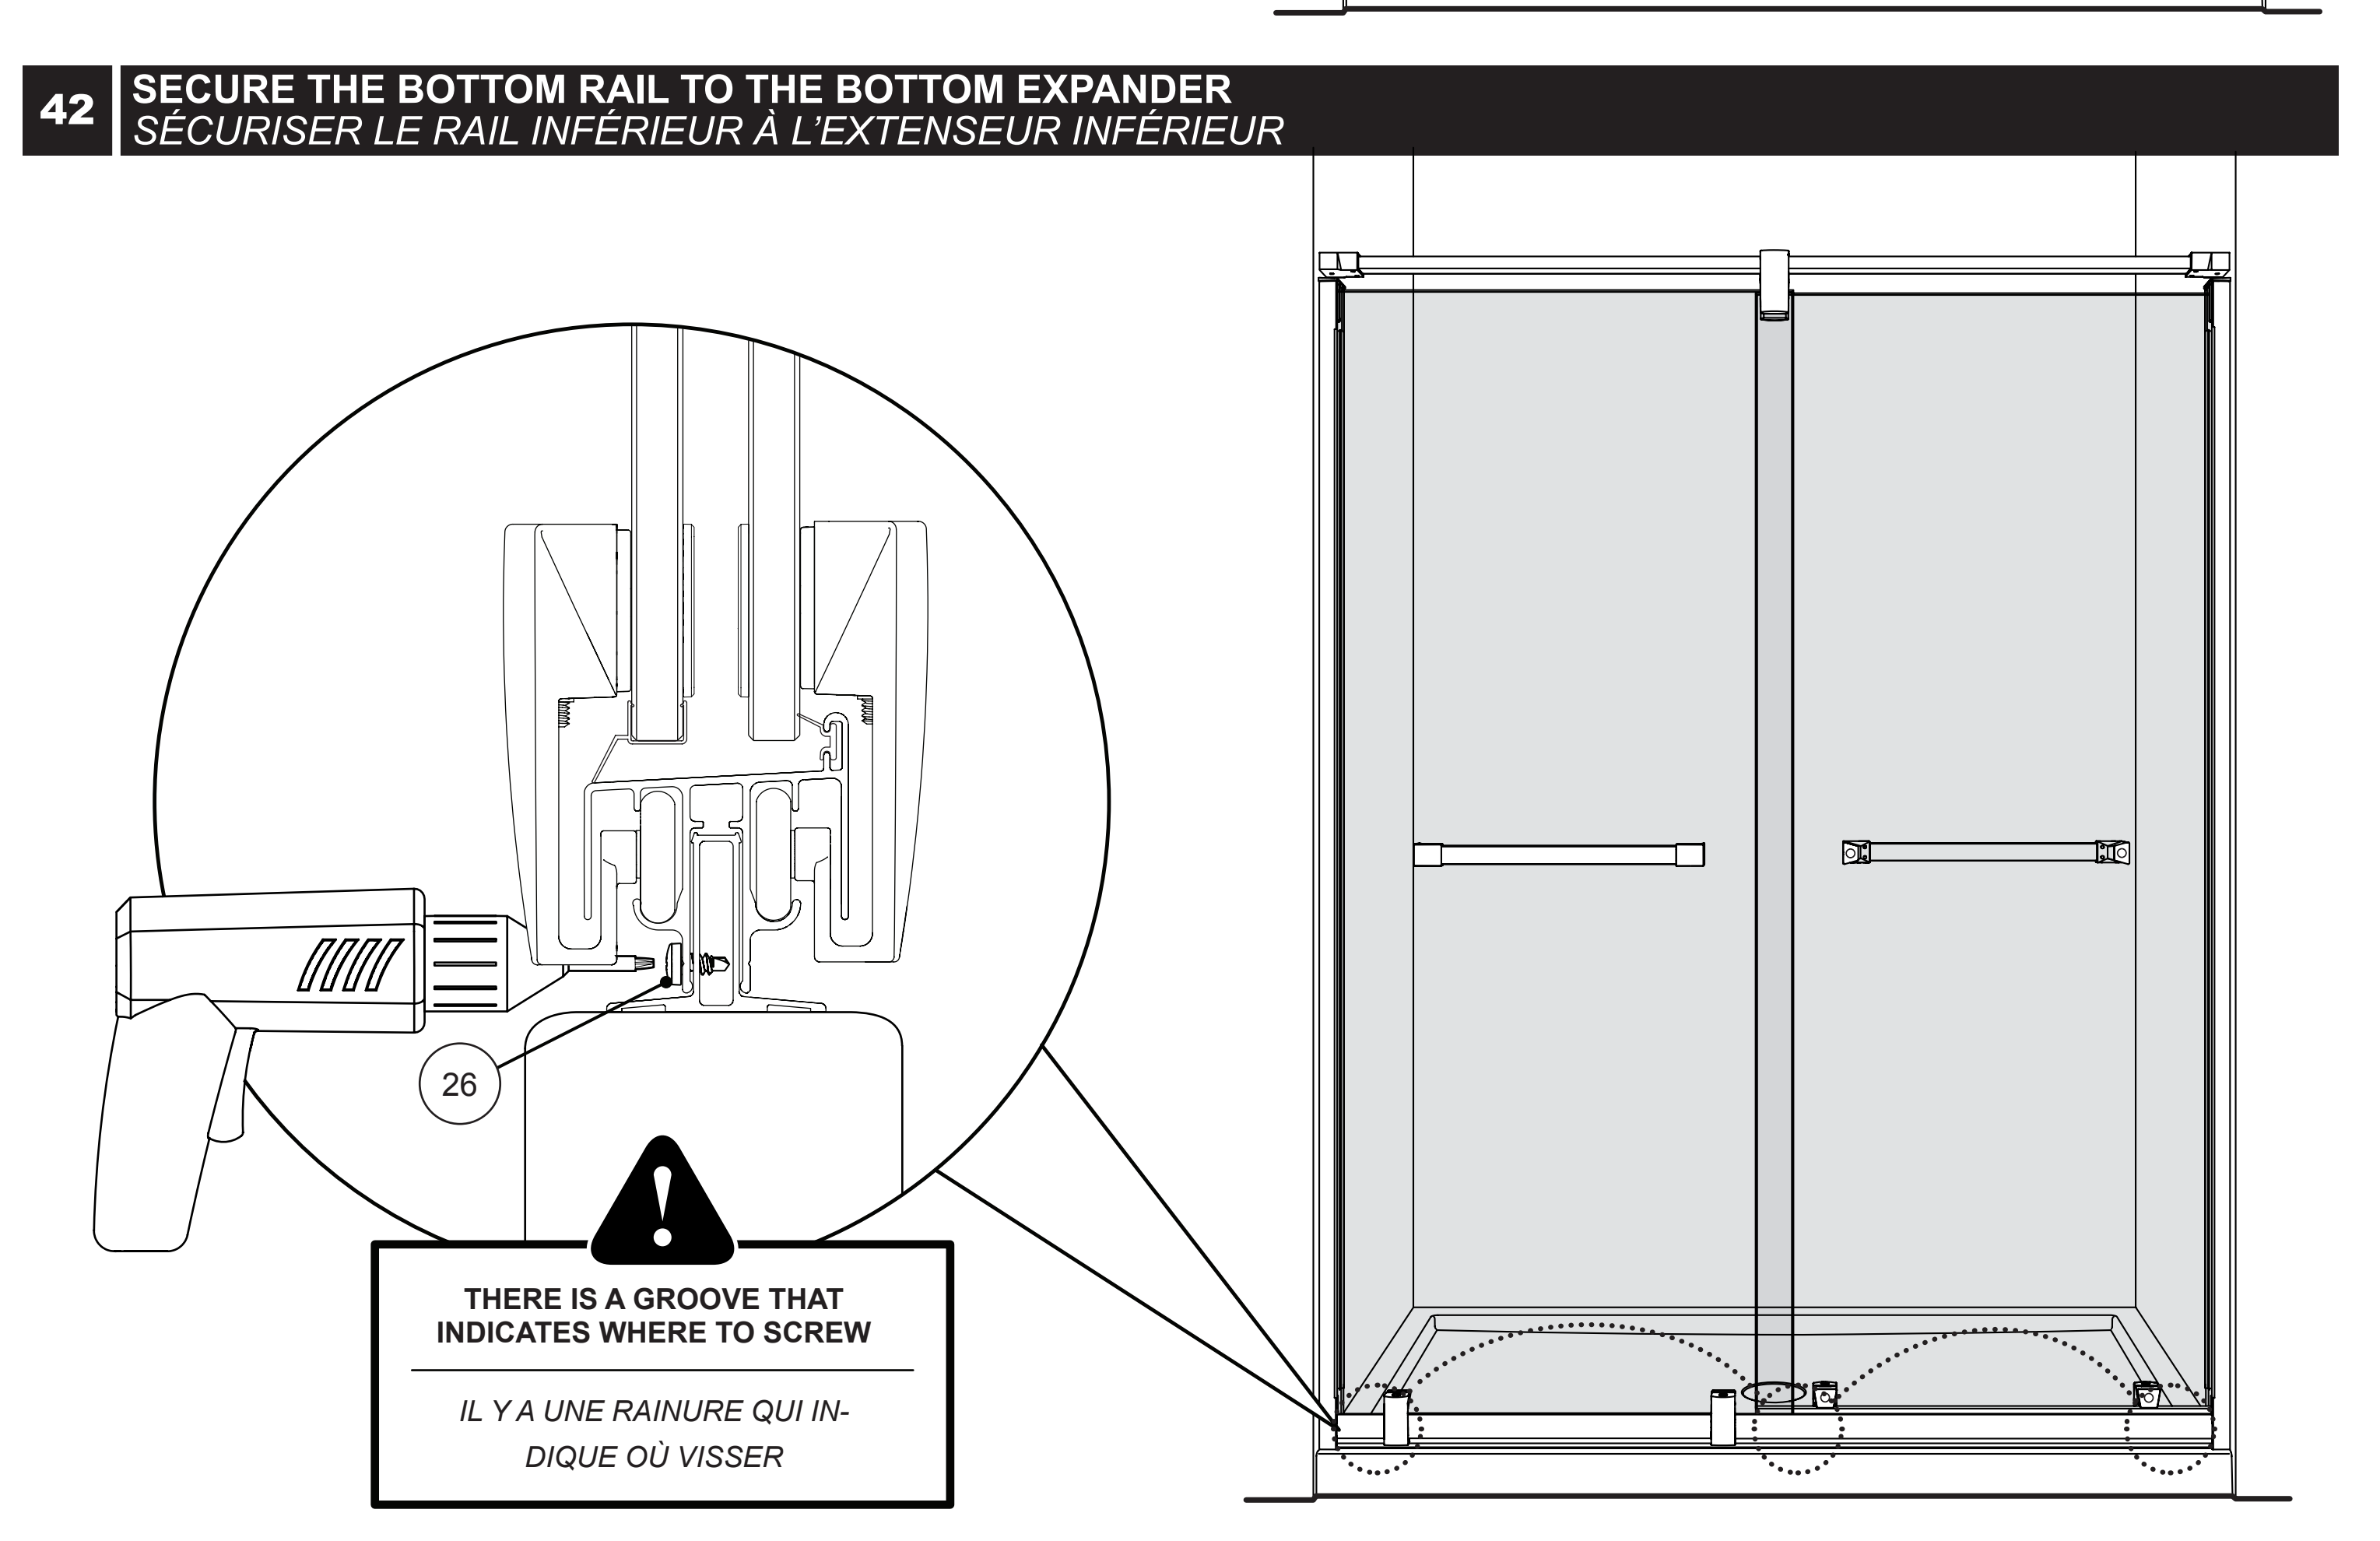

43 SEALING
CALFEUTRAGE

